


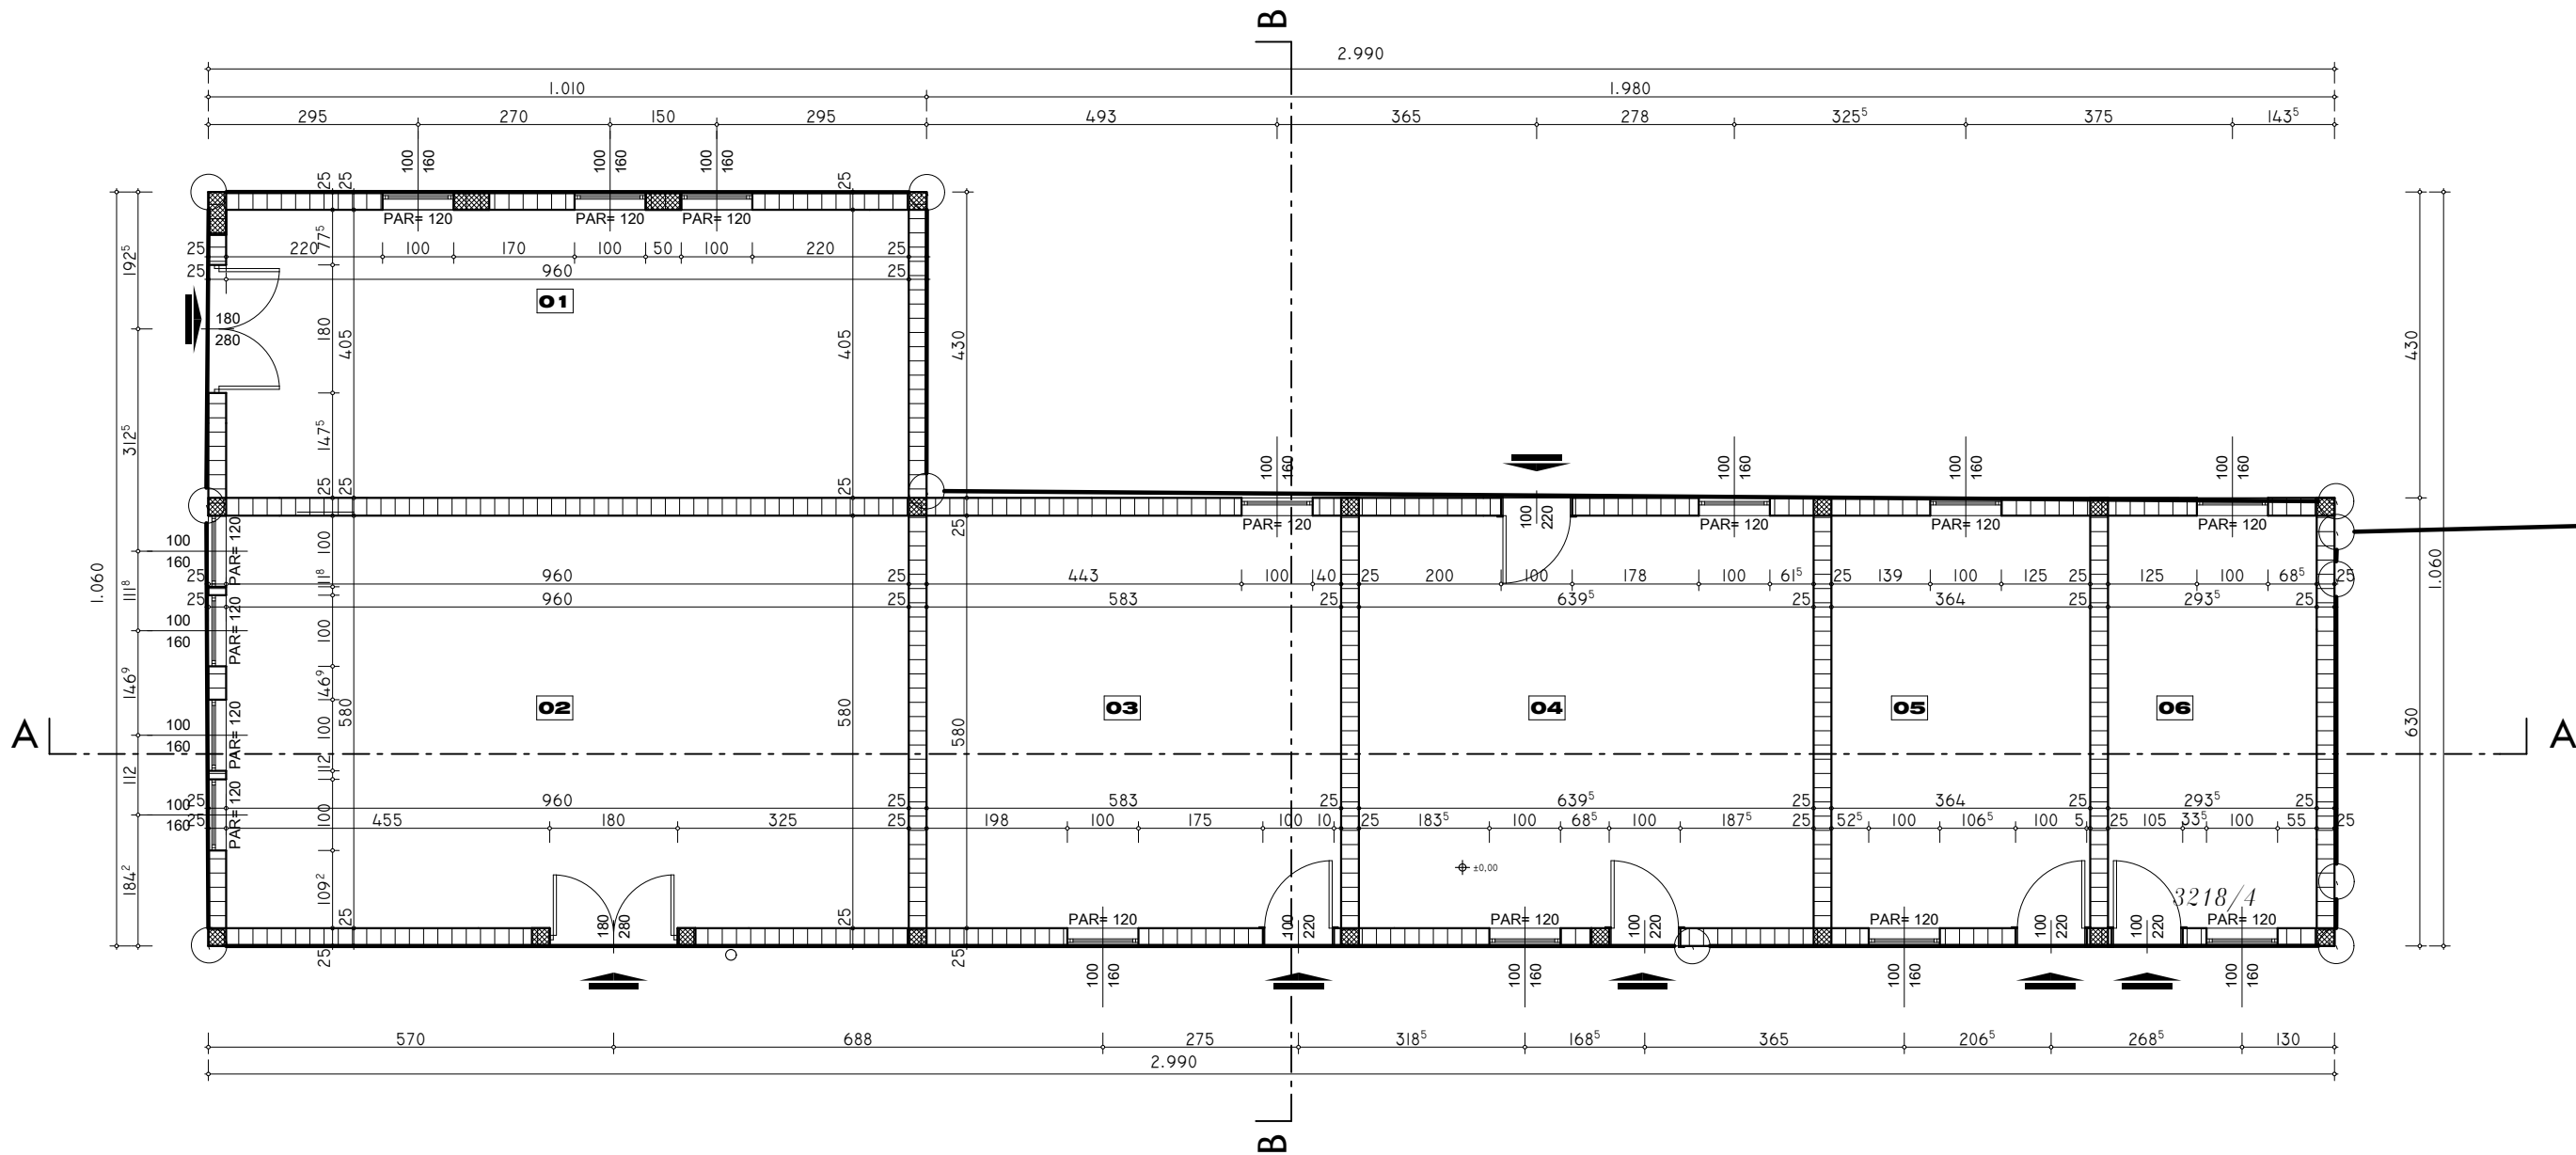

OBJEKAT A. 1
postojeće stanje

POLOZAJ OBJEKTA

ZAPAD
JUG
ISTOK
SEVER

		O B R A D A			OBIM	POVRšina
BR.	NAMENA PROSTORIJE	PODOVA	ZIDOVA	PLAFONA	Ml	M2
01	OSTAVA	KP	BP	BP	27.50	39.06
02	OSTAVA	KP	BP	BP	31.00	55.86
03	OSTAVA	KP	BP	BP	23.26	33.81
04	OSTAVA	KP	BP	BP	24.39	37.09
05	OSTAVA	KP	BP	BP	18.88	21.11
06	OSTAVA	KP	BP	BP	17.47	17.02

					203.95	M2
UKUPNO NETO POVRšina ETAZE					203.95	M2
UKUPNO BRUTO POVRšina ETAZE					231.80	M2

NAMENI IZGRADNJE

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAMENI IZGRADNJE

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG
OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI
SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P,
na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAMENI IZGRADNJE

ANĐELIĆ
PROJEKT-INGENJERING

"ANĐELIĆ-PROJEKT-INGENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE

PZI

OZNAKA I NAMENI DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAMENI IZGRADNJE / GRAFIČKOG PRILOGA

OSNOVA
PRIZEMLJA

RAZMERA

1 : 100

IME, PREZIME I
BR. LICENCE
ODG. PROJEKTANTA

IVAN ANDJELIC dia.
lic.br.300 2009 03


POSREDOVAČ

DATUM IZRADE CRTEZA


avgust 2015.g

BROJ CRTEZA

01

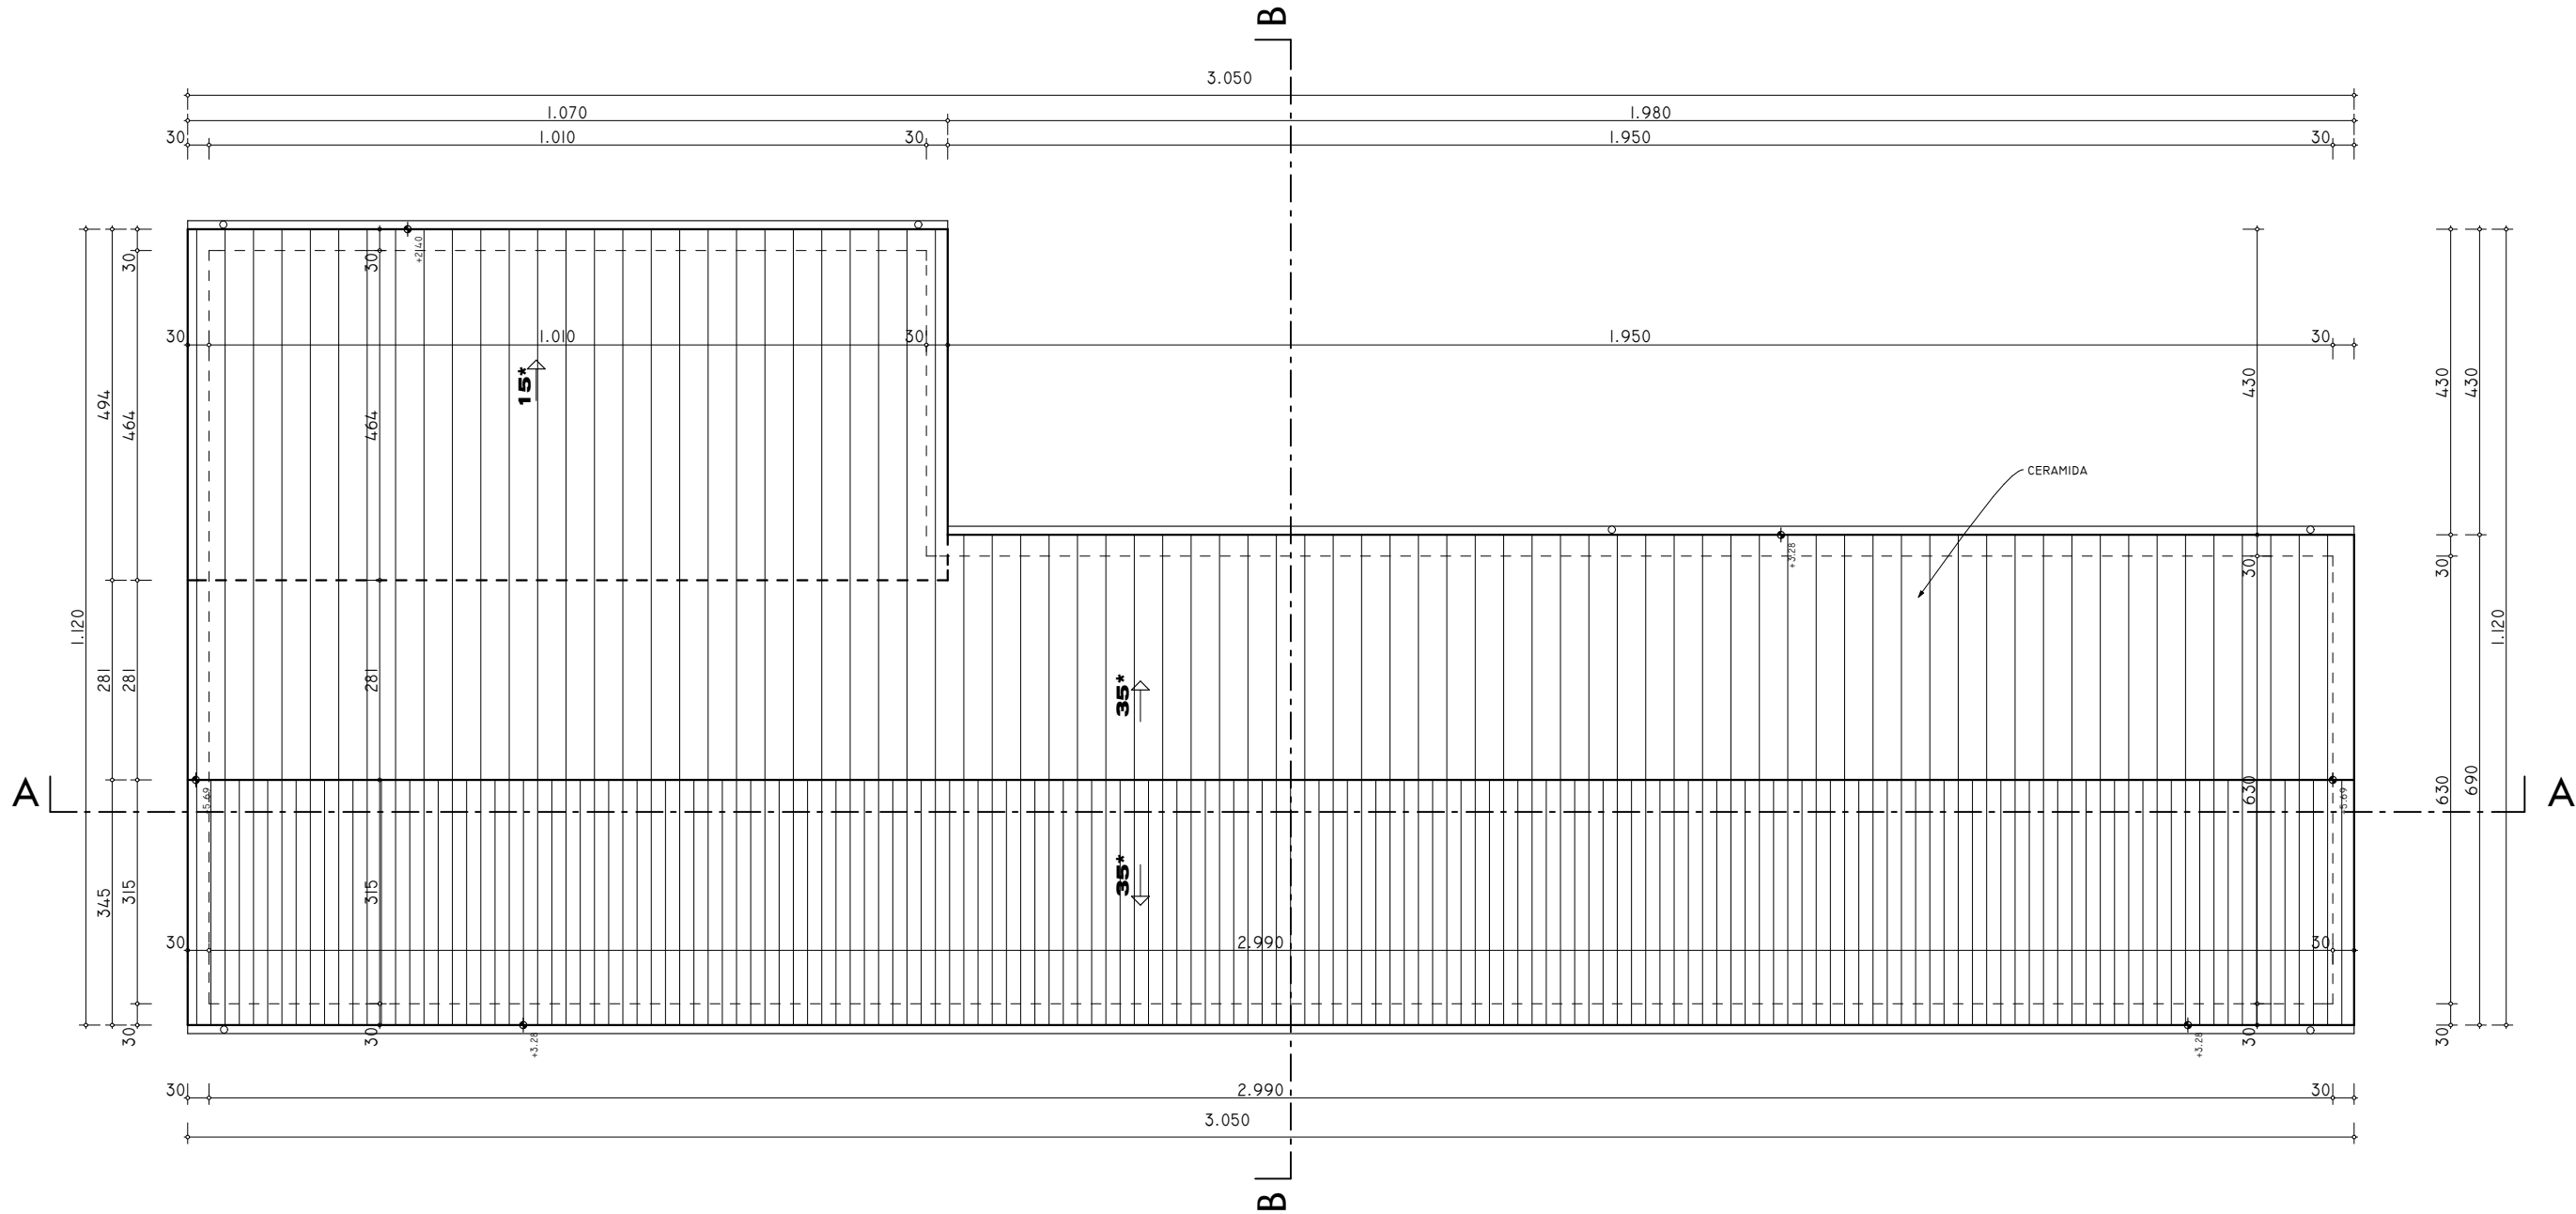

OBJEKAT A.1
postojeće stanje



NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG
OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI
SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P,
na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAZIV PRAVNOG LICA
KOJE JE IZRADILO PREDMETNI PROJEKAT

ANĐELIĆ
PROJEKT-INŽENJERING

"ANĐELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE

PZI

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFIČKOG PRILOGA



OSNOVA
KROVNIH RAVNI

RAZMERA

1 : 100

IME, PREZIME I BR.LICENCE ODG.PROJEKTANTA	IVAN ANDJELIC dia. lic.br.300 2009 03	POPIŠ
---	---	-------

DATUM IZRADE CRTEZA	BROJ CRTEZA
avgust 2015.g	02

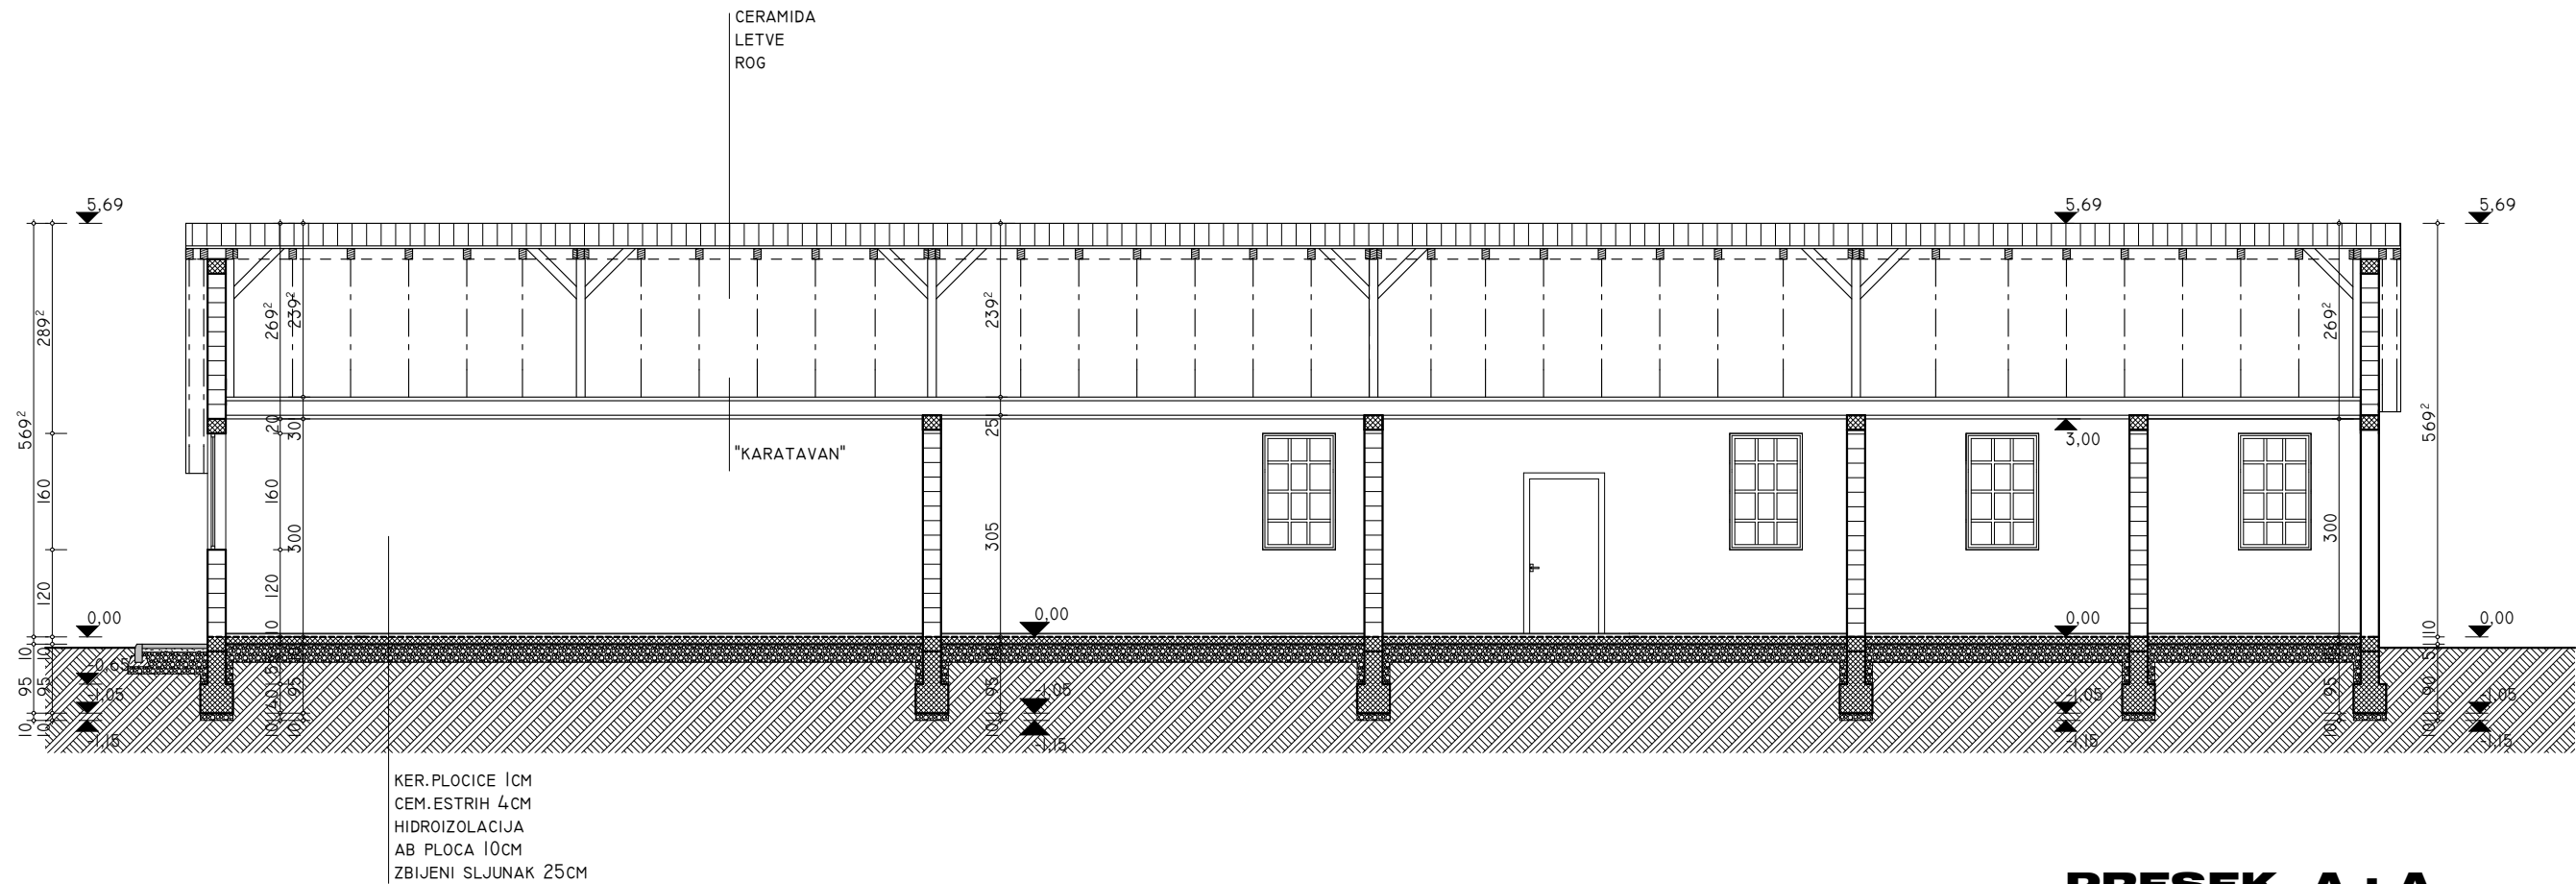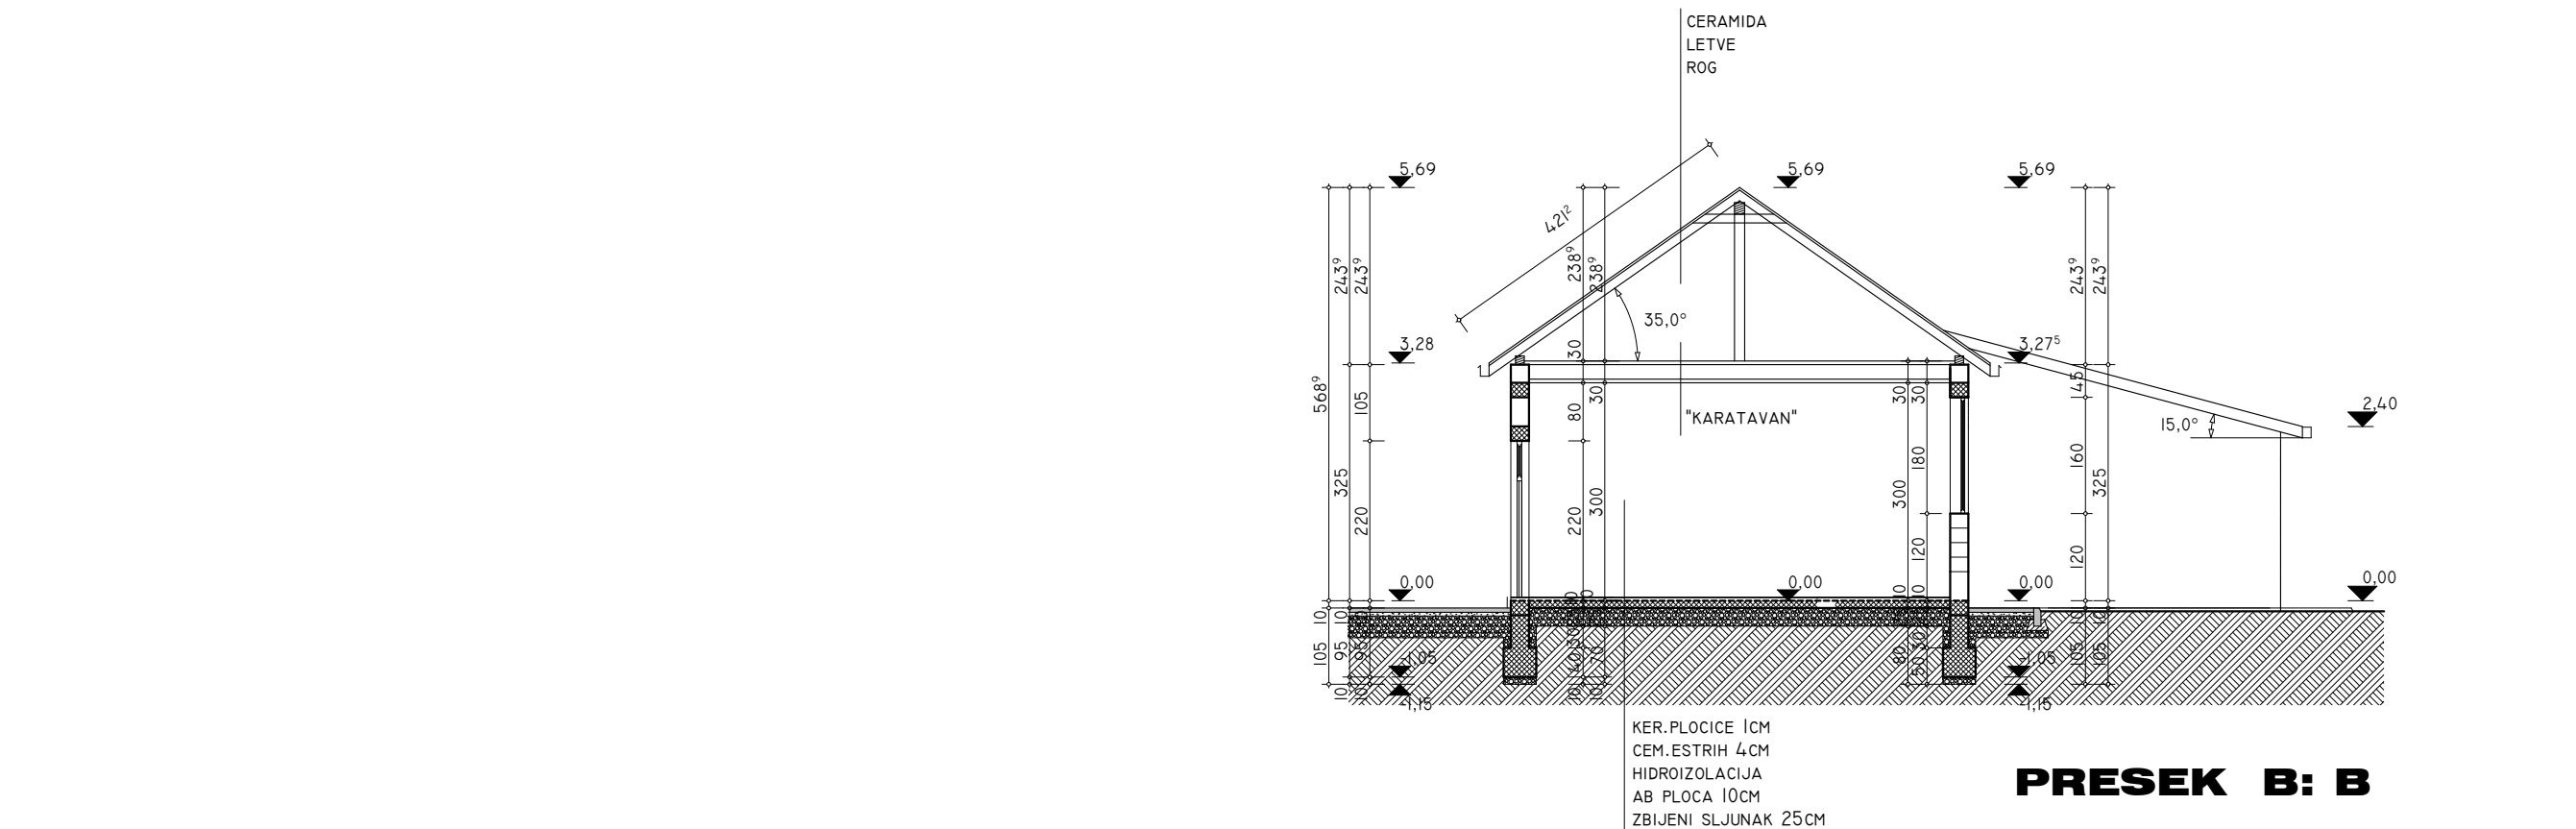

PRESEK A : A

OBJEKAT A. 1
postojeće stanje

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG
OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI
SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P,
na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE



"ANDELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE

PZI

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFIČKOG PRILOGA

PRESECI

RAZMERNA

1 : 100

IME, PREZIME I
BR. LICENCE
ODG. PROJEKTANTA

IVAN ANDJELIC dia.
Ic.br.300 2009 03


POS

DATUM IZRADE CRTEZA

avgust 2015.g

BROJ CRTEZA

03

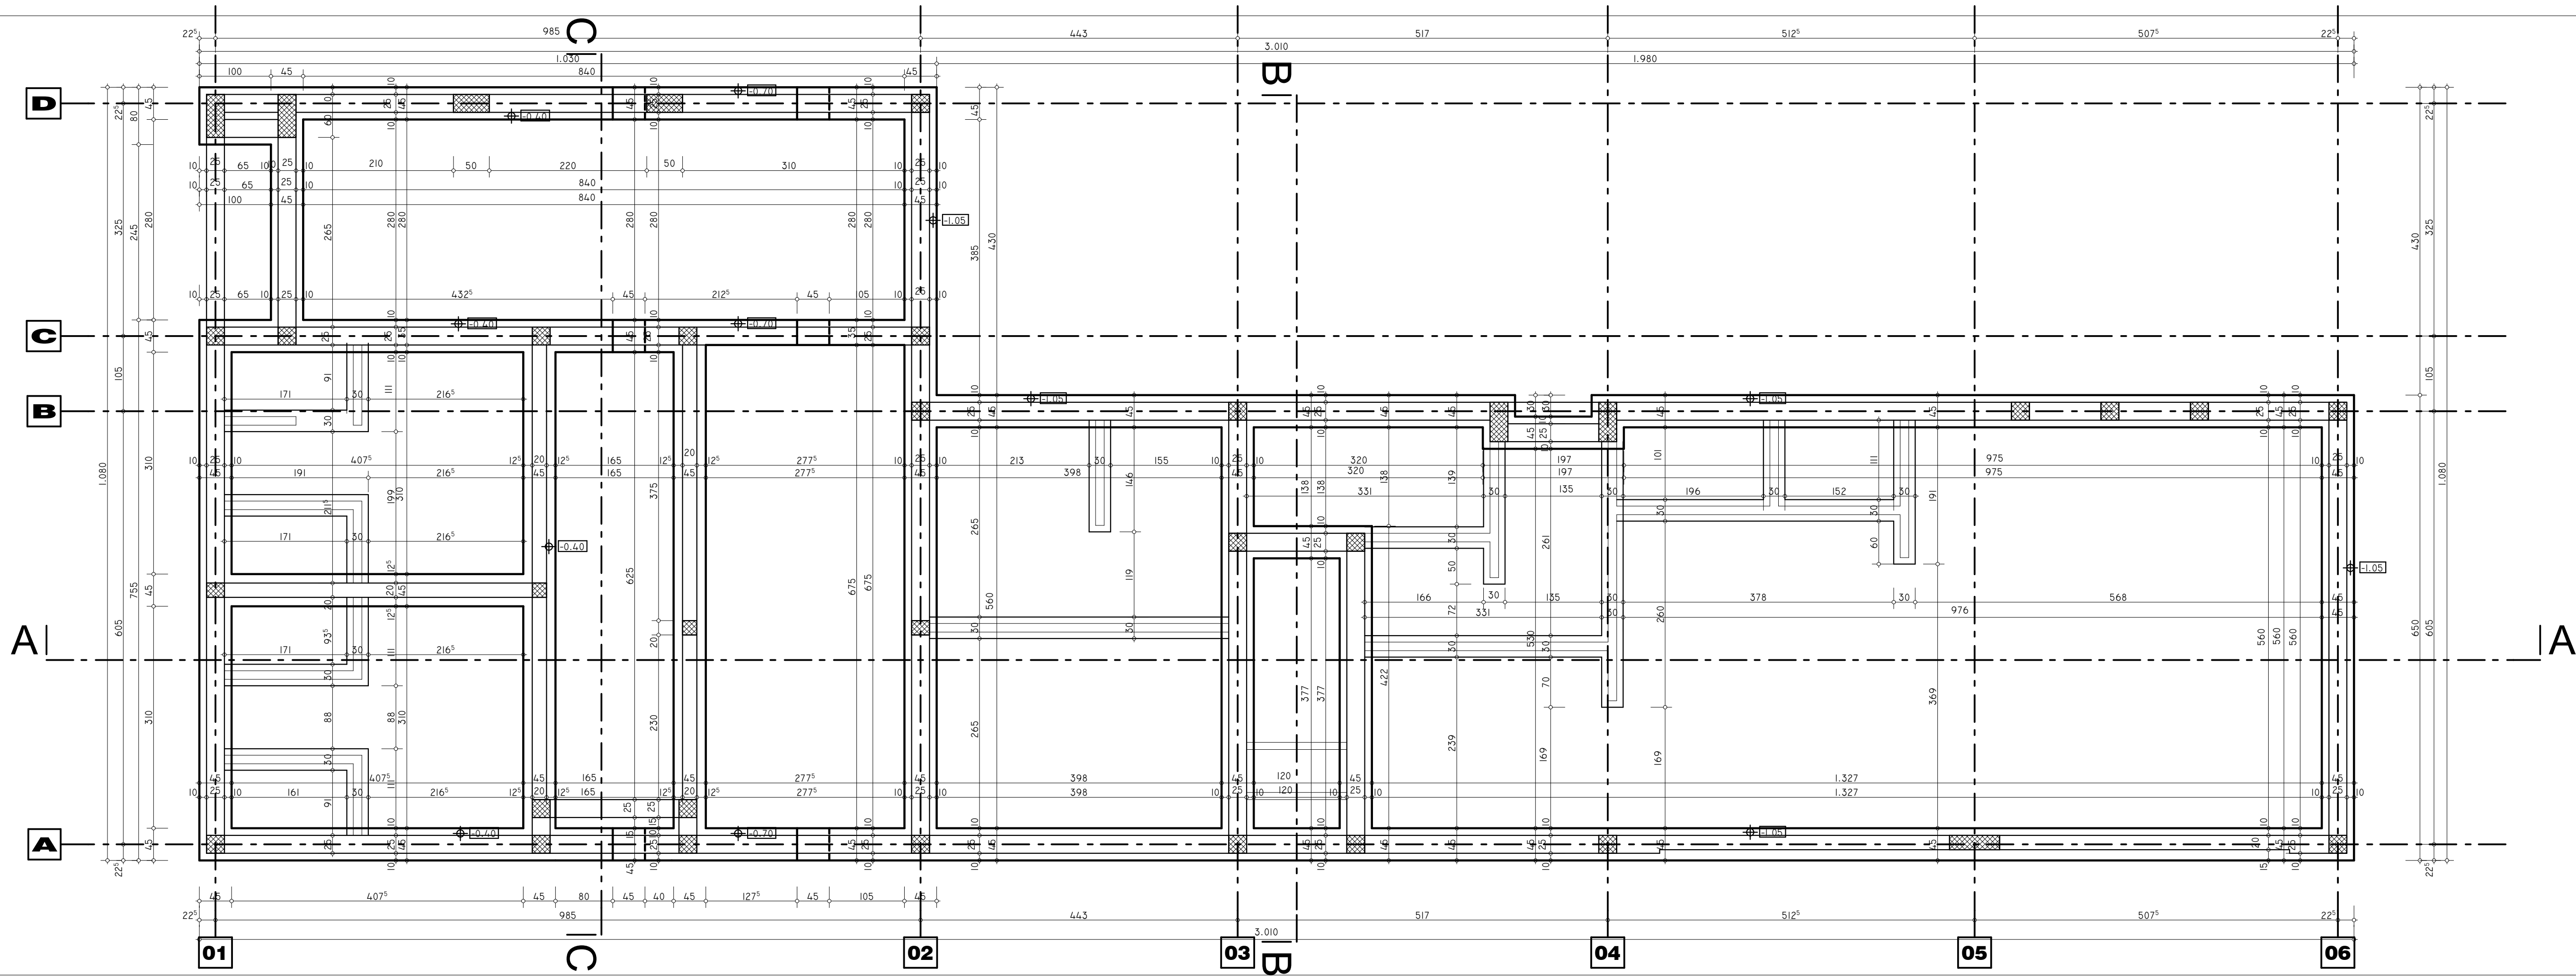

POLOZAJ OBJEKTA

LEGENDA MATERIJALA

	ARMIRANI BETON		GP - GRANITNE PLOČE
	NABIJENI BETON		GK - GRANITNA KERAMIKA
	GITER BLOK		KP - KERAMICKE PLOČICE
	TERMOIZOLACIJA		B - BEHATON PLOČE
	HIDROIZOLACIJA		BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	ZEMLJA		BA - BOJENO AKRILJOM
	SLJUNAK		

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISNICI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJU I NIVOA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAZIV PRANOG LICA
KOJE JE OBRADIO PREDMETNI PROJEKT
ANDELIĆ
PROJEKT-INGENJERING
"ANDELIĆ-PROJEKT-INGENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

ODNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA
PZI

ODNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE


NAZIV CRTEZA / GRAFIKOG PRILOGA
OSNOVA TEMELJA

NAZIV CRTEZA
1 : 50

IME, PREZIME I
BR. LICENKE
OSLOBLJENOSTA
IVAN ANDJELIC dia.
lic. br. 300 2009 03


DATUM OBRADBE CRTEZA
JUL 2015.g

BR. CRTEZA
01

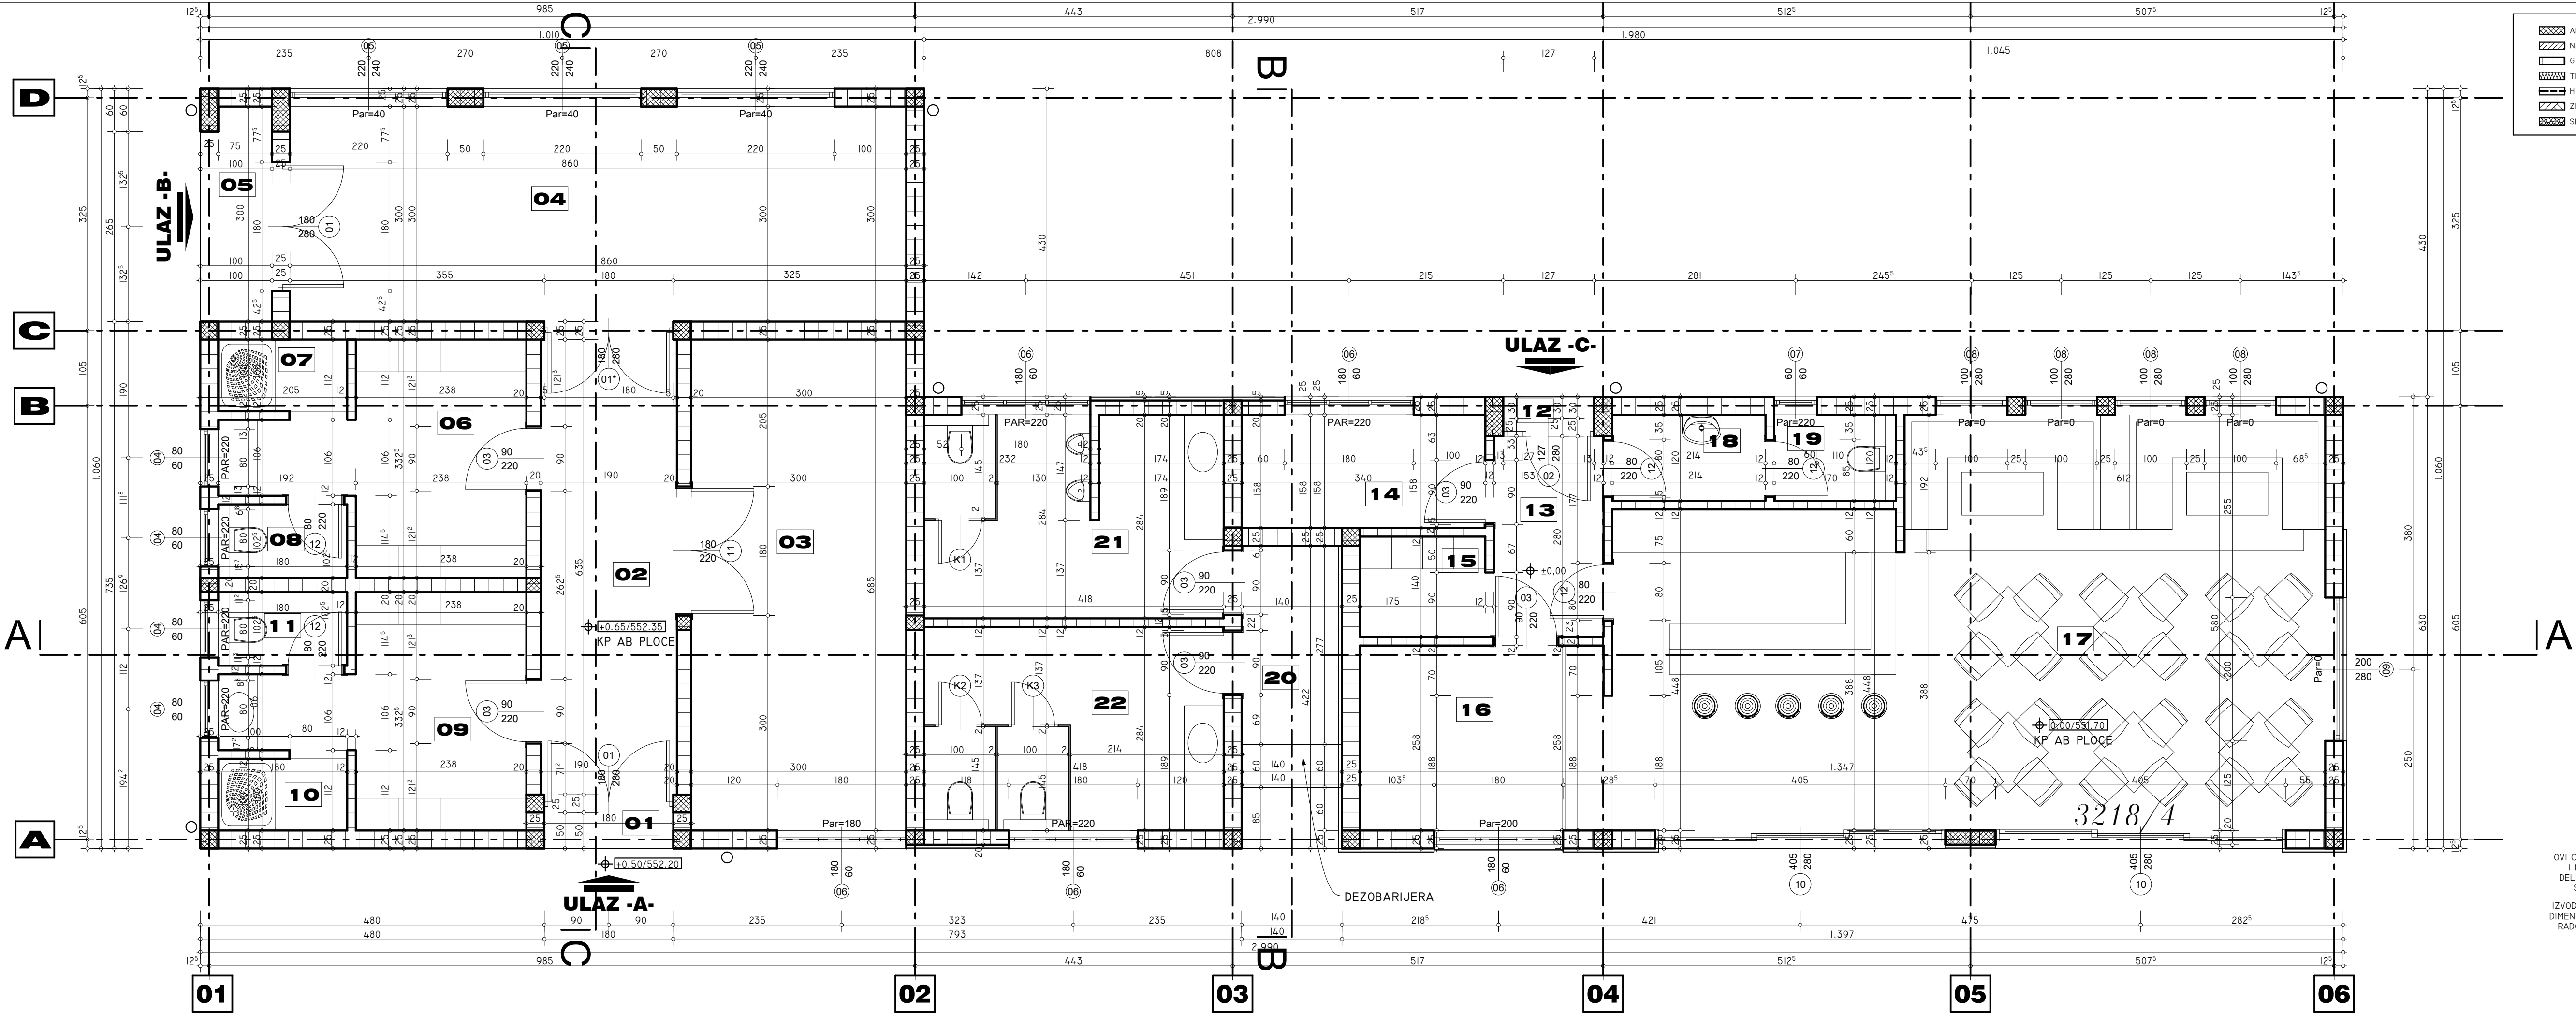

LEGENDA MATERIJALA

	ARMIRANI BETON	GP - GRANITNE PLOČE
	NABIJENI BETON	GK - GRANITNA KERAMIKA
	GITER BLOK	KP - KERAMIČKE PLOČICE
	TERMOIZOLACIJA	B - BEHOTON PLOČE
	HIPOIZOLACIJA	BP - BOJENO POLUIDISPERZIJOM
	ZEMLJA	BA - BOJENO AKRILOM
	SLJUNAK	



NAMENA PROSTORIJE		O B R A D A		OSIM POVRŠINA	
BR.		PODOVA	ZIDOVA	PLAFONA	M2
01	ULAZNI TREM -A-	GK	BA	BA	4.60
02	HODNIK	GK	BP	BP	16.90
03	OPREMA ZA TENIS.TERENE	GK	BP	BP	19.70
04	IZNAJMLJIVANJE BIKIKLI	GK	BP	BP	24.15
05	ULAZNI TREM -B-	GK	BA	BA	8.00
06	SVLACIONICA BR.1	KP	BP	BP	15.25
07	TUS KABINA	KP	KP	BP	5.60
08	WC	KP	KP	BP	5.65
09	SVLACIONICA BR.2	KP	KP	BP	15.25
10	TUS KABINA	KP	KP	BP	5.60
11	WC	KP	KP	BP	5.65
12	ULAZ U KAFE -C-	GK	BA	BA	3.50
13	HODNIK	GK	BP	BP	8.66
14	OSTAVA	GK	BP	BP	9.96
15	GARDEROBA	GK	BP	BP	6.30
16	MINI PEKARA	GK	BP	BP	12.20
17	KAFE BAR	GK	BP	BP	34.04
18	PROSTOR WC-A	KP	KP	BP	6.68
19	WC	KP	KP	BP	5.80
20	ULAZ U WC-E -D-	GK	BA	BA	11.24
21	WC-M-SA WC KABINAMA	KP	KP	BP	16.98
22	WC-Z-SA WC KABINAMA	KP	KP	BP	14.04

UKUPNO NETO POVRŠINA ETAZE	99.65
UKUPNO BRUTO POVRŠINA ETAZE	231.80

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" u Ribarskoj Banji

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOĆNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

ANDELIĆ PROJEKT-INŽENJERING d.o.o.

Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

PZI

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

OSNOVA PRIZEMLJA



1 : 50

IVAN ANDJELIC dia.

JUL 2015.g

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISNICI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJA I NIVOVA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

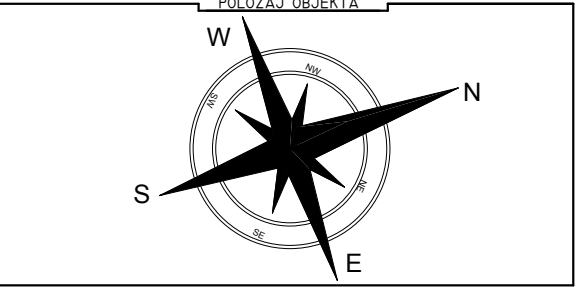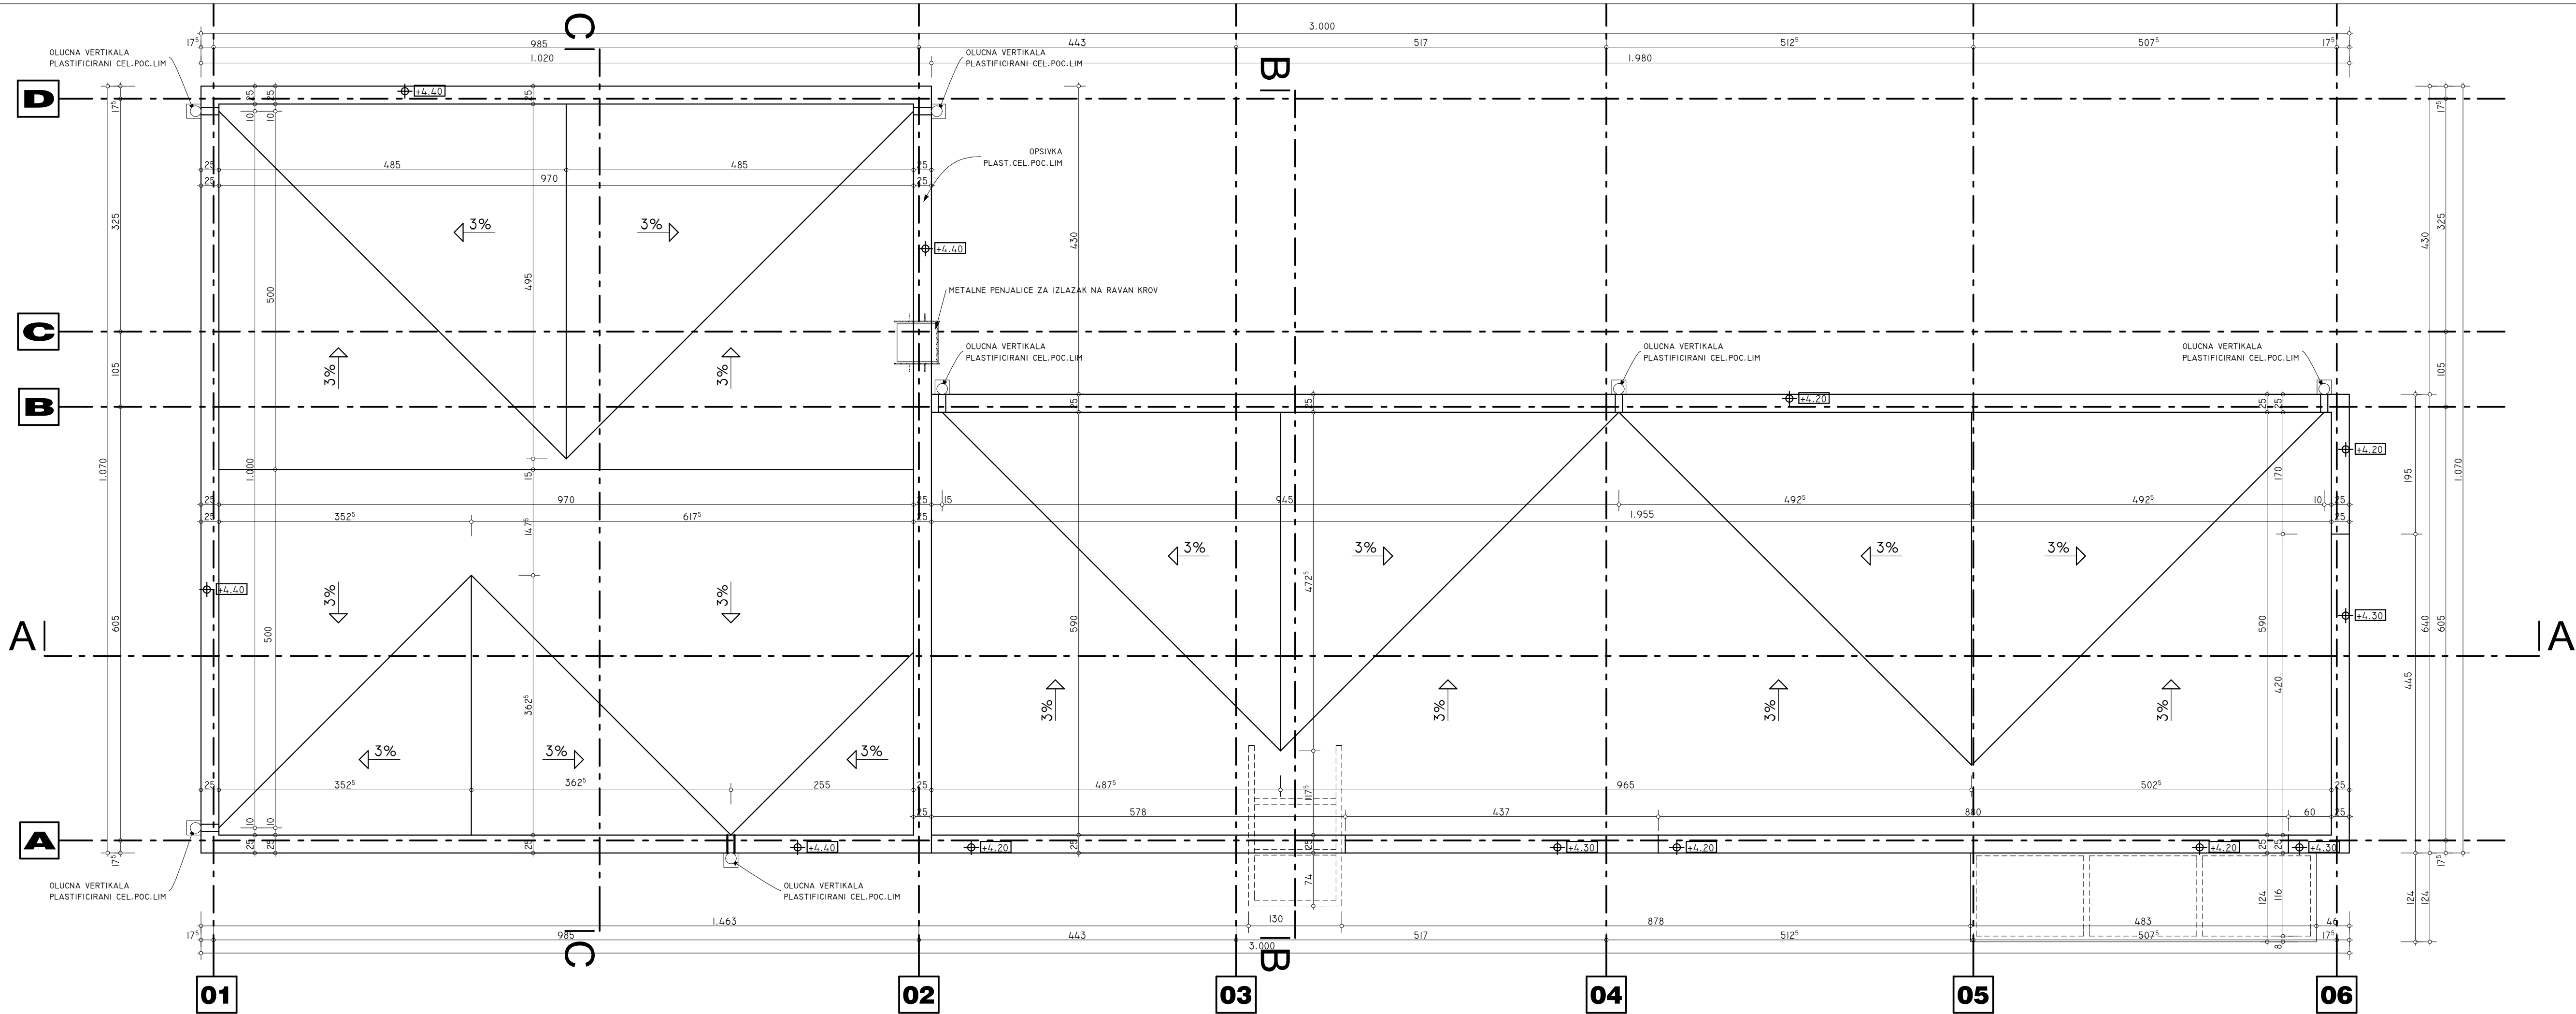

LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	NABIJENI BETON
	GITER BLOK
	TERMOIZOLACIJA
	HIDROIZOLACIJA
	ZEMLJA
	SLJUNAK
	GP - GRANITNE PLOČE
	GK - GRANITNA KERAMIKA
	KP - KERAMICKE PLOČICE
	B - BEHATON PLOČE
	BP - BOJENO POLUDISPERZIOM
	BA - BOJENO AKRILOM

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJA I NIVOJA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAZIV PRavnog Lica
KOJE JE OBRADLO PREDMETNI PROJEKAT
ANDELIĆ
PROJEKT-INŽENJERING
"ANDELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac


OSNOVA
KROVA

1 : 50

IME, PREZIME I
BR. LICENCE
ODGOVORNOG PROJEKTANTA
IVAN ANDJELIC dia.
lic.br.300 2009 03

DATUM OBRADE CRTEZA
JUL 2015.g

BR. CRTEZA
03

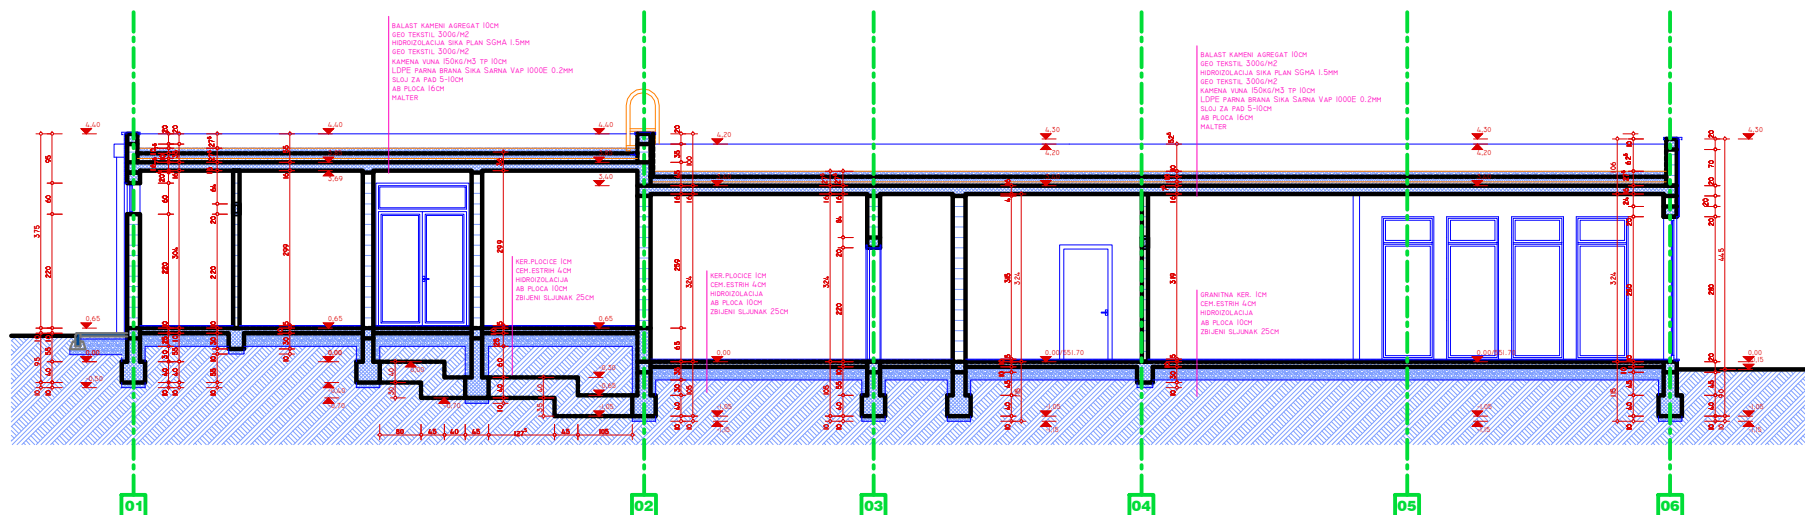

01000	BRANIRAN BETON	GP	GRANITNA PLOČA
02000	BRANIRAN BETON	GS	GRANITNA KERAMIKA
03000	BRANIRAN BETON	KT	GRANITNA PLOČA
04000	BRANIRAN BETON	B	BRANIRAN PLOČA
05000	BRANIRAN BETON	BP	BRANIRAN PLOČA
06000	BRANIRAN BETON	BA	BRANIRAN KERAMIK
07000	BRANIRAN BETON		
08000	BRANIRAN BETON		
09000	BRANIRAN BETON		
10000	BRANIRAN BETON		
11000	BRANIRAN BETON		
12000	BRANIRAN BETON		
13000	BRANIRAN BETON		
14000	BRANIRAN BETON		
15000	BRANIRAN BETON		
16000	BRANIRAN BETON		
17000	BRANIRAN BETON		
18000	BRANIRAN BETON		
19000	BRANIRAN BETON		
20000	BRANIRAN BETON		
21000	BRANIRAN BETON		
22000	BRANIRAN BETON		
23000	BRANIRAN BETON		
24000	BRANIRAN BETON		
25000	BRANIRAN BETON		
26000	BRANIRAN BETON		
27000	BRANIRAN BETON		
28000	BRANIRAN BETON		
29000	BRANIRAN BETON		
30000	BRANIRAN BETON		
31000	BRANIRAN BETON		
32000	BRANIRAN BETON		
33000	BRANIRAN BETON		
34000	BRANIRAN BETON		
35000	BRANIRAN BETON		
36000	BRANIRAN BETON		
37000	BRANIRAN BETON		
38000	BRANIRAN BETON		
39000	BRANIRAN BETON		
40000	BRANIRAN BETON		
41000	BRANIRAN BETON		
42000	BRANIRAN BETON		
43000	BRANIRAN BETON		
44000	BRANIRAN BETON		
45000	BRANIRAN BETON		
46000	BRANIRAN BETON		
47000	BRANIRAN BETON		
48000	BRANIRAN BETON		
49000	BRANIRAN BETON		
50000	BRANIRAN BETON		
51000	BRANIRAN BETON		
52000	BRANIRAN BETON		
53000	BRANIRAN BETON		
54000	BRANIRAN BETON		
55000	BRANIRAN BETON		
56000	BRANIRAN BETON		
57000	BRANIRAN BETON		
58000	BRANIRAN BETON		
59000	BRANIRAN BETON		
60000	BRANIRAN BETON		
61000	BRANIRAN BETON		
62000	BRANIRAN BETON		
63000	BRANIRAN BETON		
64000	BRANIRAN BETON		
65000	BRANIRAN BETON		
66000	BRANIRAN BETON		
67000	BRANIRAN BETON		
68000	BRANIRAN BETON		
69000	BRANIRAN BETON		
70000	BRANIRAN BETON		
71000	BRANIRAN BETON		
72000	BRANIRAN BETON		
73000	BRANIRAN BETON		
74000	BRANIRAN BETON		
75000	BRANIRAN BETON		
76000	BRANIRAN BETON		
77000	BRANIRAN BETON		
78000	BRANIRAN BETON		
79000	BRANIRAN BETON		
80000	BRANIRAN BETON		
81000	BRANIRAN BETON		
82000	BRANIRAN BETON		
83000	BRANIRAN BETON		
84000	BRANIRAN BETON		
85000	BRANIRAN BETON		
86000	BRANIRAN BETON		
87000	BRANIRAN BETON		
88000	BRANIRAN BETON		
89000	BRANIRAN BETON		
90000	BRANIRAN BETON		
91000	BRANIRAN BETON		
92000	BRANIRAN BETON		
93000	BRANIRAN BETON		
94000	BRANIRAN BETON		
95000	BRANIRAN BETON		
96000	BRANIRAN BETON		
97000	BRANIRAN BETON		
98000	BRANIRAN BETON		
99000	BRANIRAN BETON		
100000	BRANIRAN BETON		

OVI CRTEŽI SU EKSKLIZIVNA SVOLJNA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISTENI SAPO ZA IZVOĐENJE DELOVA I LI KOMPLETNI CRTEŽI MOGU SE KORISTITI SAPO LE POREDI IZVOĐA PROJEKTA.

IZVOĐAČ JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEŽA KAD I DIZENJER I NIVIA TERENA. PRE POČETKA IZVOĐENJA RADNOVA GRAVITETI PROJEKTA I MOGU JOCI NENO NEIZMAGANJE I LI GREŠKI NA CRTEŽIMA.

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU/REHABRASKA BANJA
REHABILITACIJSKI CENTAR

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PRIDRUŽNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REHABILITACIJE KAPACITET 91-100 LJUDI I LI 200 LJUDI KO DIZENJER

ANDELIC
"ANDELIC PROJEKT INŽENJERING" d.o.o.
78 Koprivnica 8878 Koprivnica

PZI
PROJEKT INŽENJERING

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE


PRESEK A : A

1 : 50

IVAN ANDELIC d.o.o.
BEOGRAD 11000 BEOGRAD

JUL 2015g

04

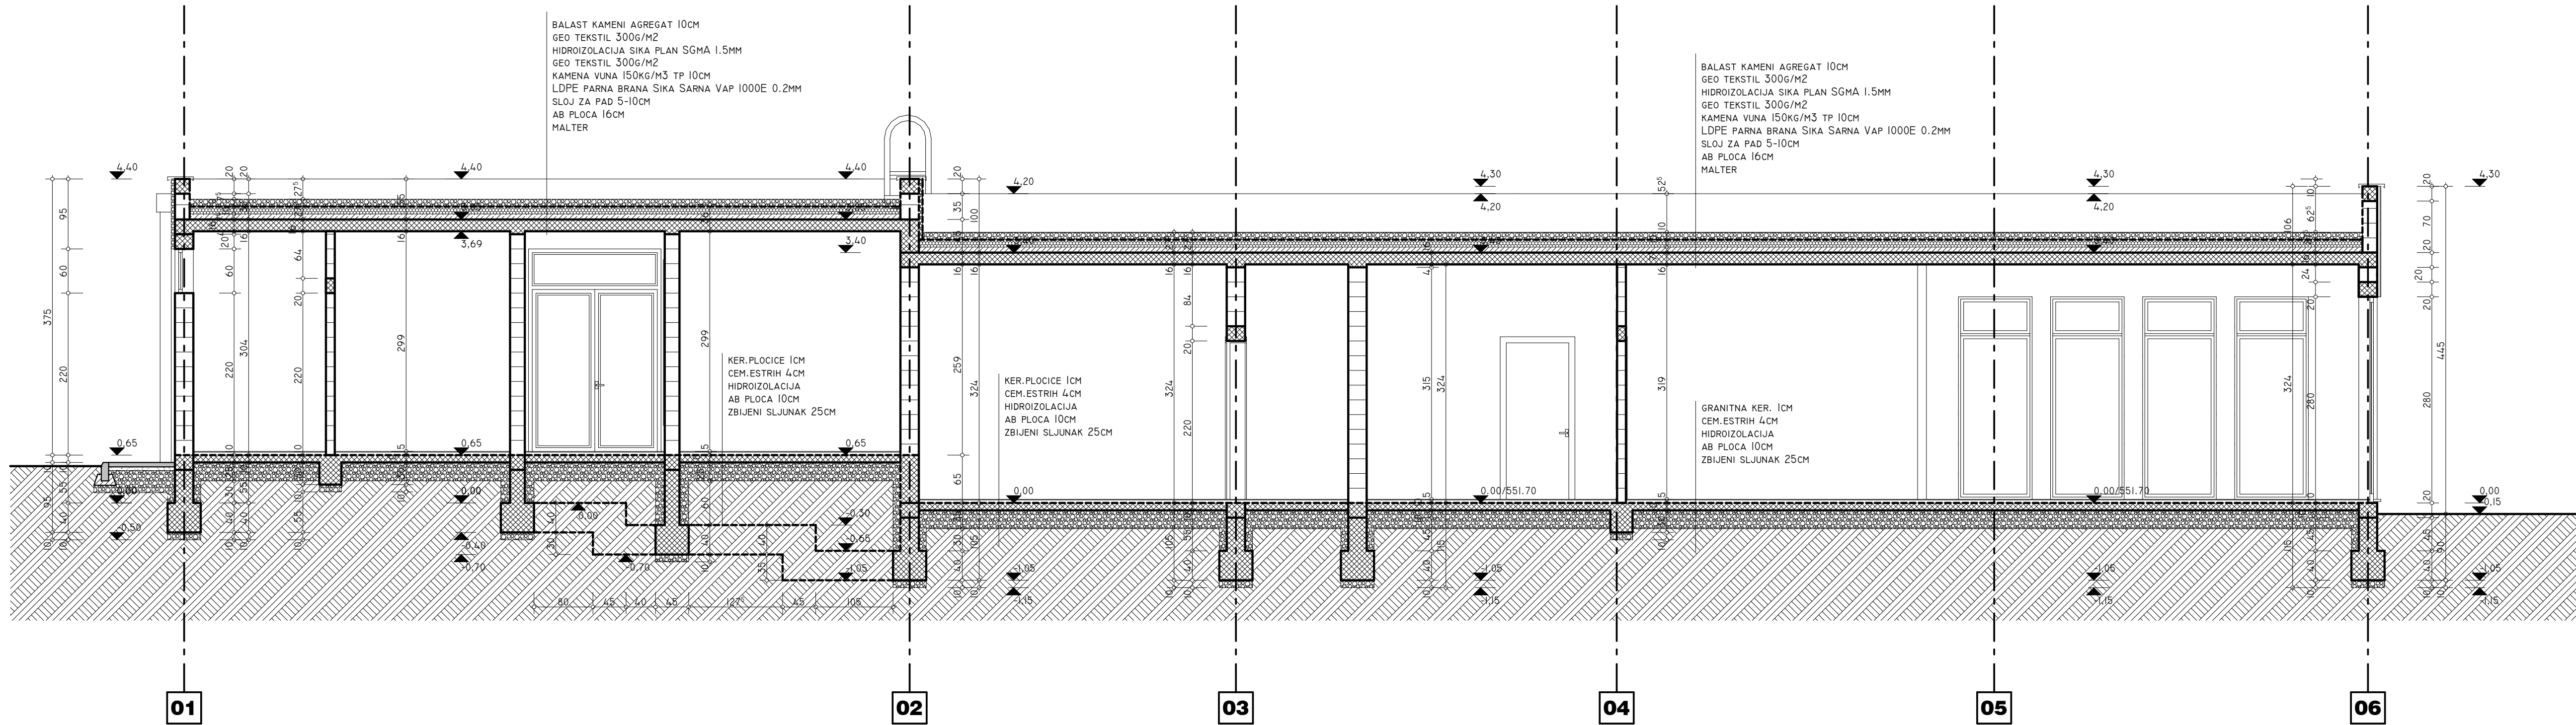

LEGENDA MATERIJALA			
	ARMIRANI BETON		GP - GRANITNE PLOCE
	NABIJENI BETON		GK - GRANITNA KERAMIKA
	GITER BLOK		KP - KERAMICKE PLOCE
	TERMOIZOLACIJA		B - BEHATONE PLOCE
	HIDROIZOLACIJA		BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	ZEMLJA		BA - BOJENO AKRILOM
	SLJUNAK		

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJA I NIVOVA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAZIV PRAVNOG LICA
KOJE JE OBRADLO PREDMETNI PROJEKT
ANDELIC
PROJEKT-INZENJERING
"ANDELIC-PROJEKT-INZENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

ODNAK VISTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE
PZI

ODNAK I NAZIV DELA PROJEKTA
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE


NAZIV CRTEZA / GRAFIKOG PRILOGA
**PRESEK
A : A**

RAZMERA
1 : 50

IME, PREZIME I
BRUCENICE
OD PROJEKTANTA
IVAN ANDELIC dia.
Ic.br.300 2009 03

DATUM IZDAJE CRTEZA
JUL 2015.g

BROJ CRTEZA
04

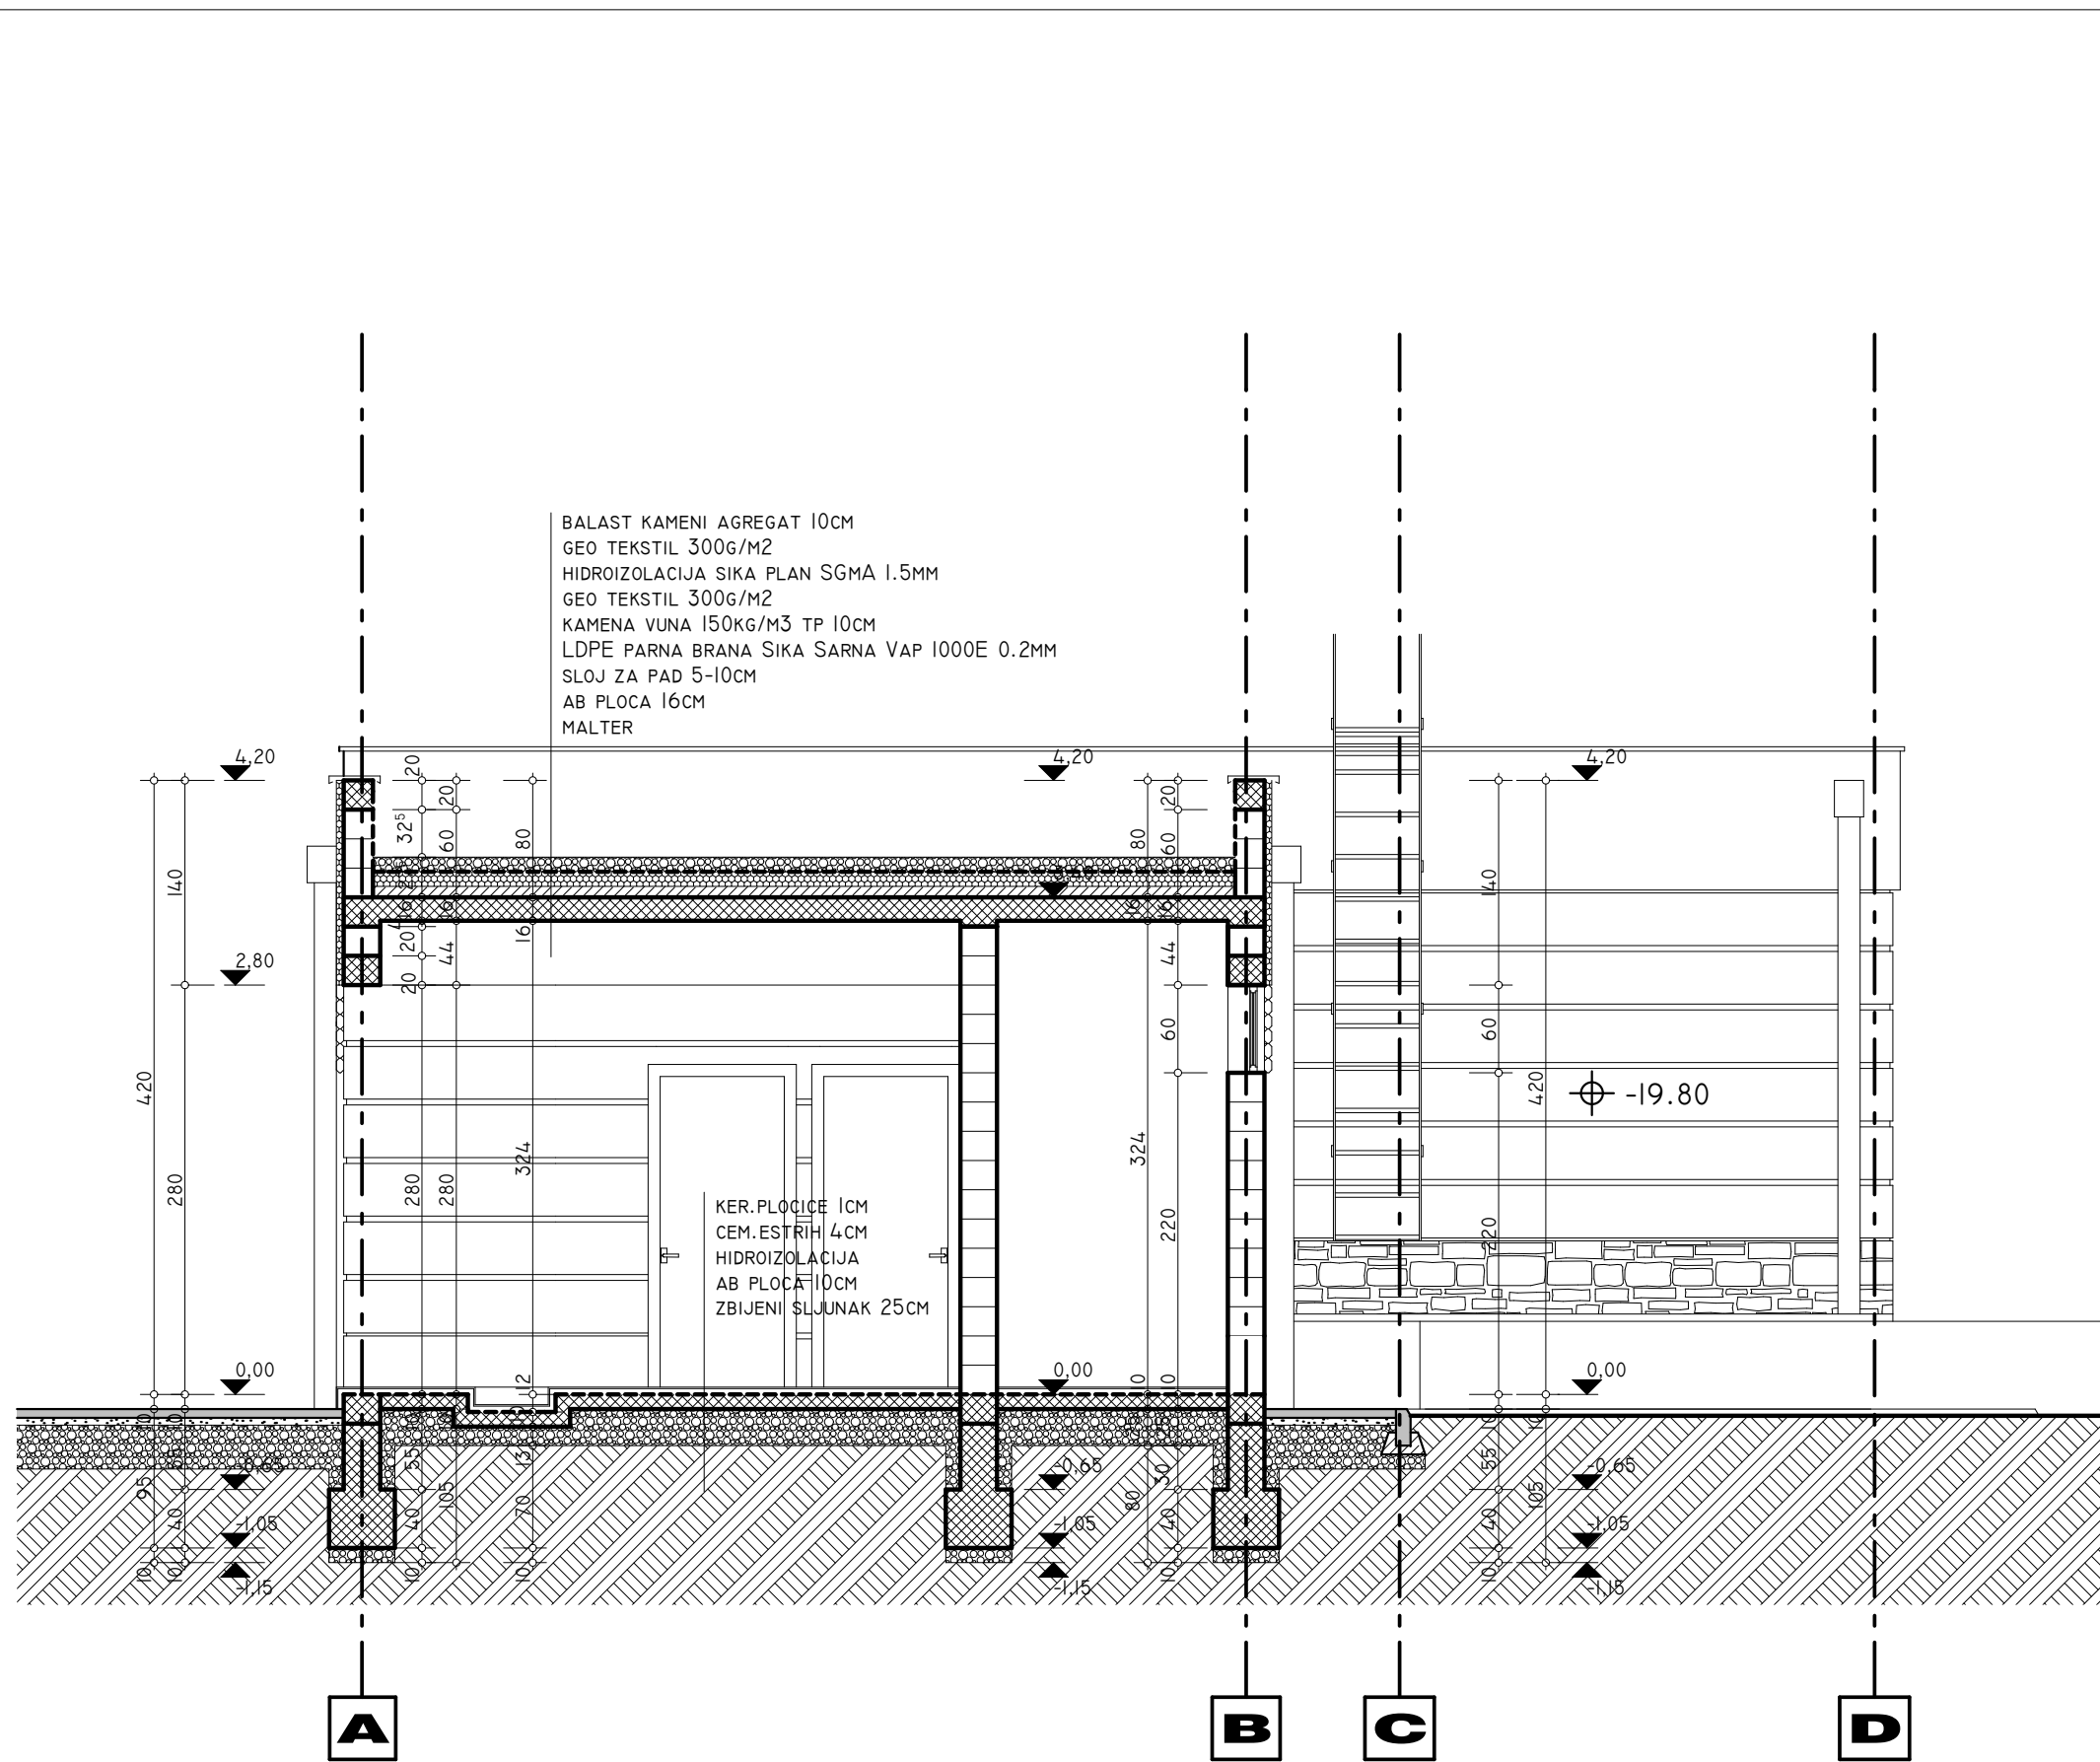

LEGENDA MATERIJALA

	ARMIRANI BETON	GP - GRANITNE PLOČE
	NABIJENI BETON	GK - GRANITNA KERAMIKA
	GITER BLOK	KP - KERAMICKE PLOČICE
	TERMOIZOLACIJA	B - BEHATON PLOČE
	HIDROIZOLACIJA	BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	ZEMLJA	BA - BOJENO AKRILOM
	SLJUNAK	

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA
I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE.
DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI
SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I
DIMENZIJA I NIVOA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA
RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO
NESLAGANJNE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
**REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG
OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI
SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P,
na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE**

NAZIV PRAVNOG LICA
KOJE JE IZRADIO FREDMETNI PROJEKAT



"ANĐELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

PZI

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFIČKOG PRILOGA

**PRESEK
B : B**

RAZMERA

1 : 50

IME, PREZIME I
BR.LICENCE
ODG.PROJEKTANTA

IVAN ANDJELIC dia.
lic.br.300 2009 03


POTIS

DATUM IZRADE CRTEZA

JUL 2015.g

BROJ CRTEZA

05

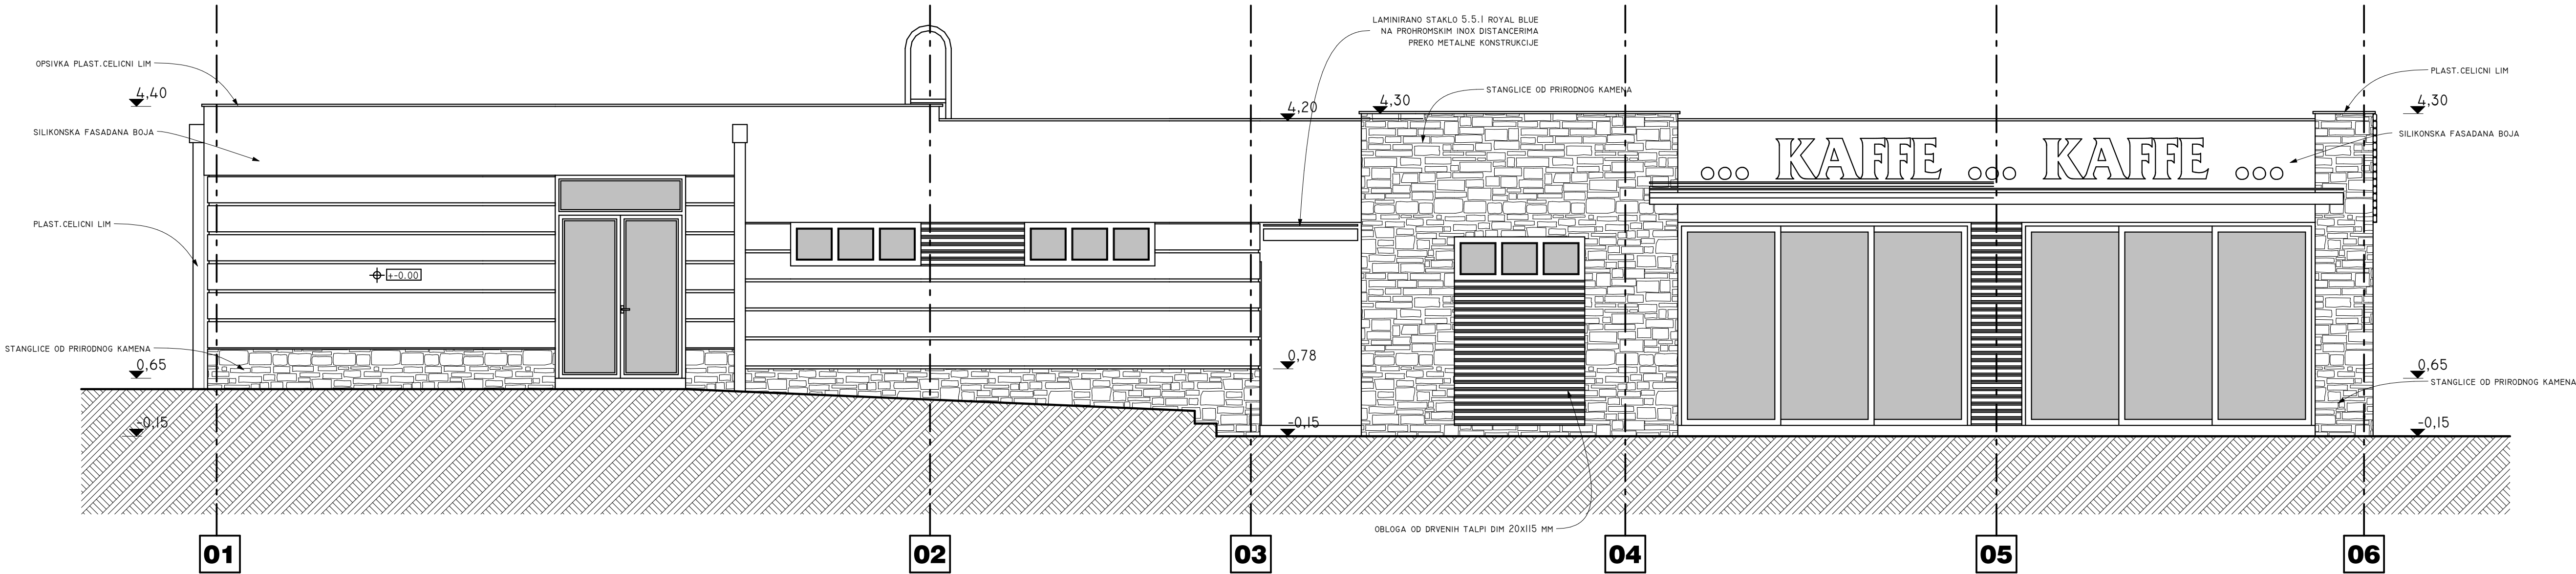

LEGENDA MATERIJALA			
	ARMIRANI BETON		GP - GRANITNE PLOCE
	NABIJENI BETON		GK - GRANITNA KERAMIKA
	GITER BLOK		KP - KERAMICKE PLOVICE
	TERMOIZOLACIJA		B - BEHATON PLOCE
	HIDROIZOLACIJA		BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	ZEMLJA		BA - BOJENO AKRILOM
	SLJUNAK		

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJA I NIVOVA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE



"ANDELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE

PZI

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFIKOG PRILOGA

FASADA
JUGOISTOCNA

RAZmera

1 : 50


IME, PREZIME I
OS. PROJEKTANTA
OS. PROJEKTANTA
IVAN ANDJELIC dia.
Ic.br.300 2009 03

DATUM IZDAJE CRTEZA

JUL 2015.g

BRJ CRTEZA

07

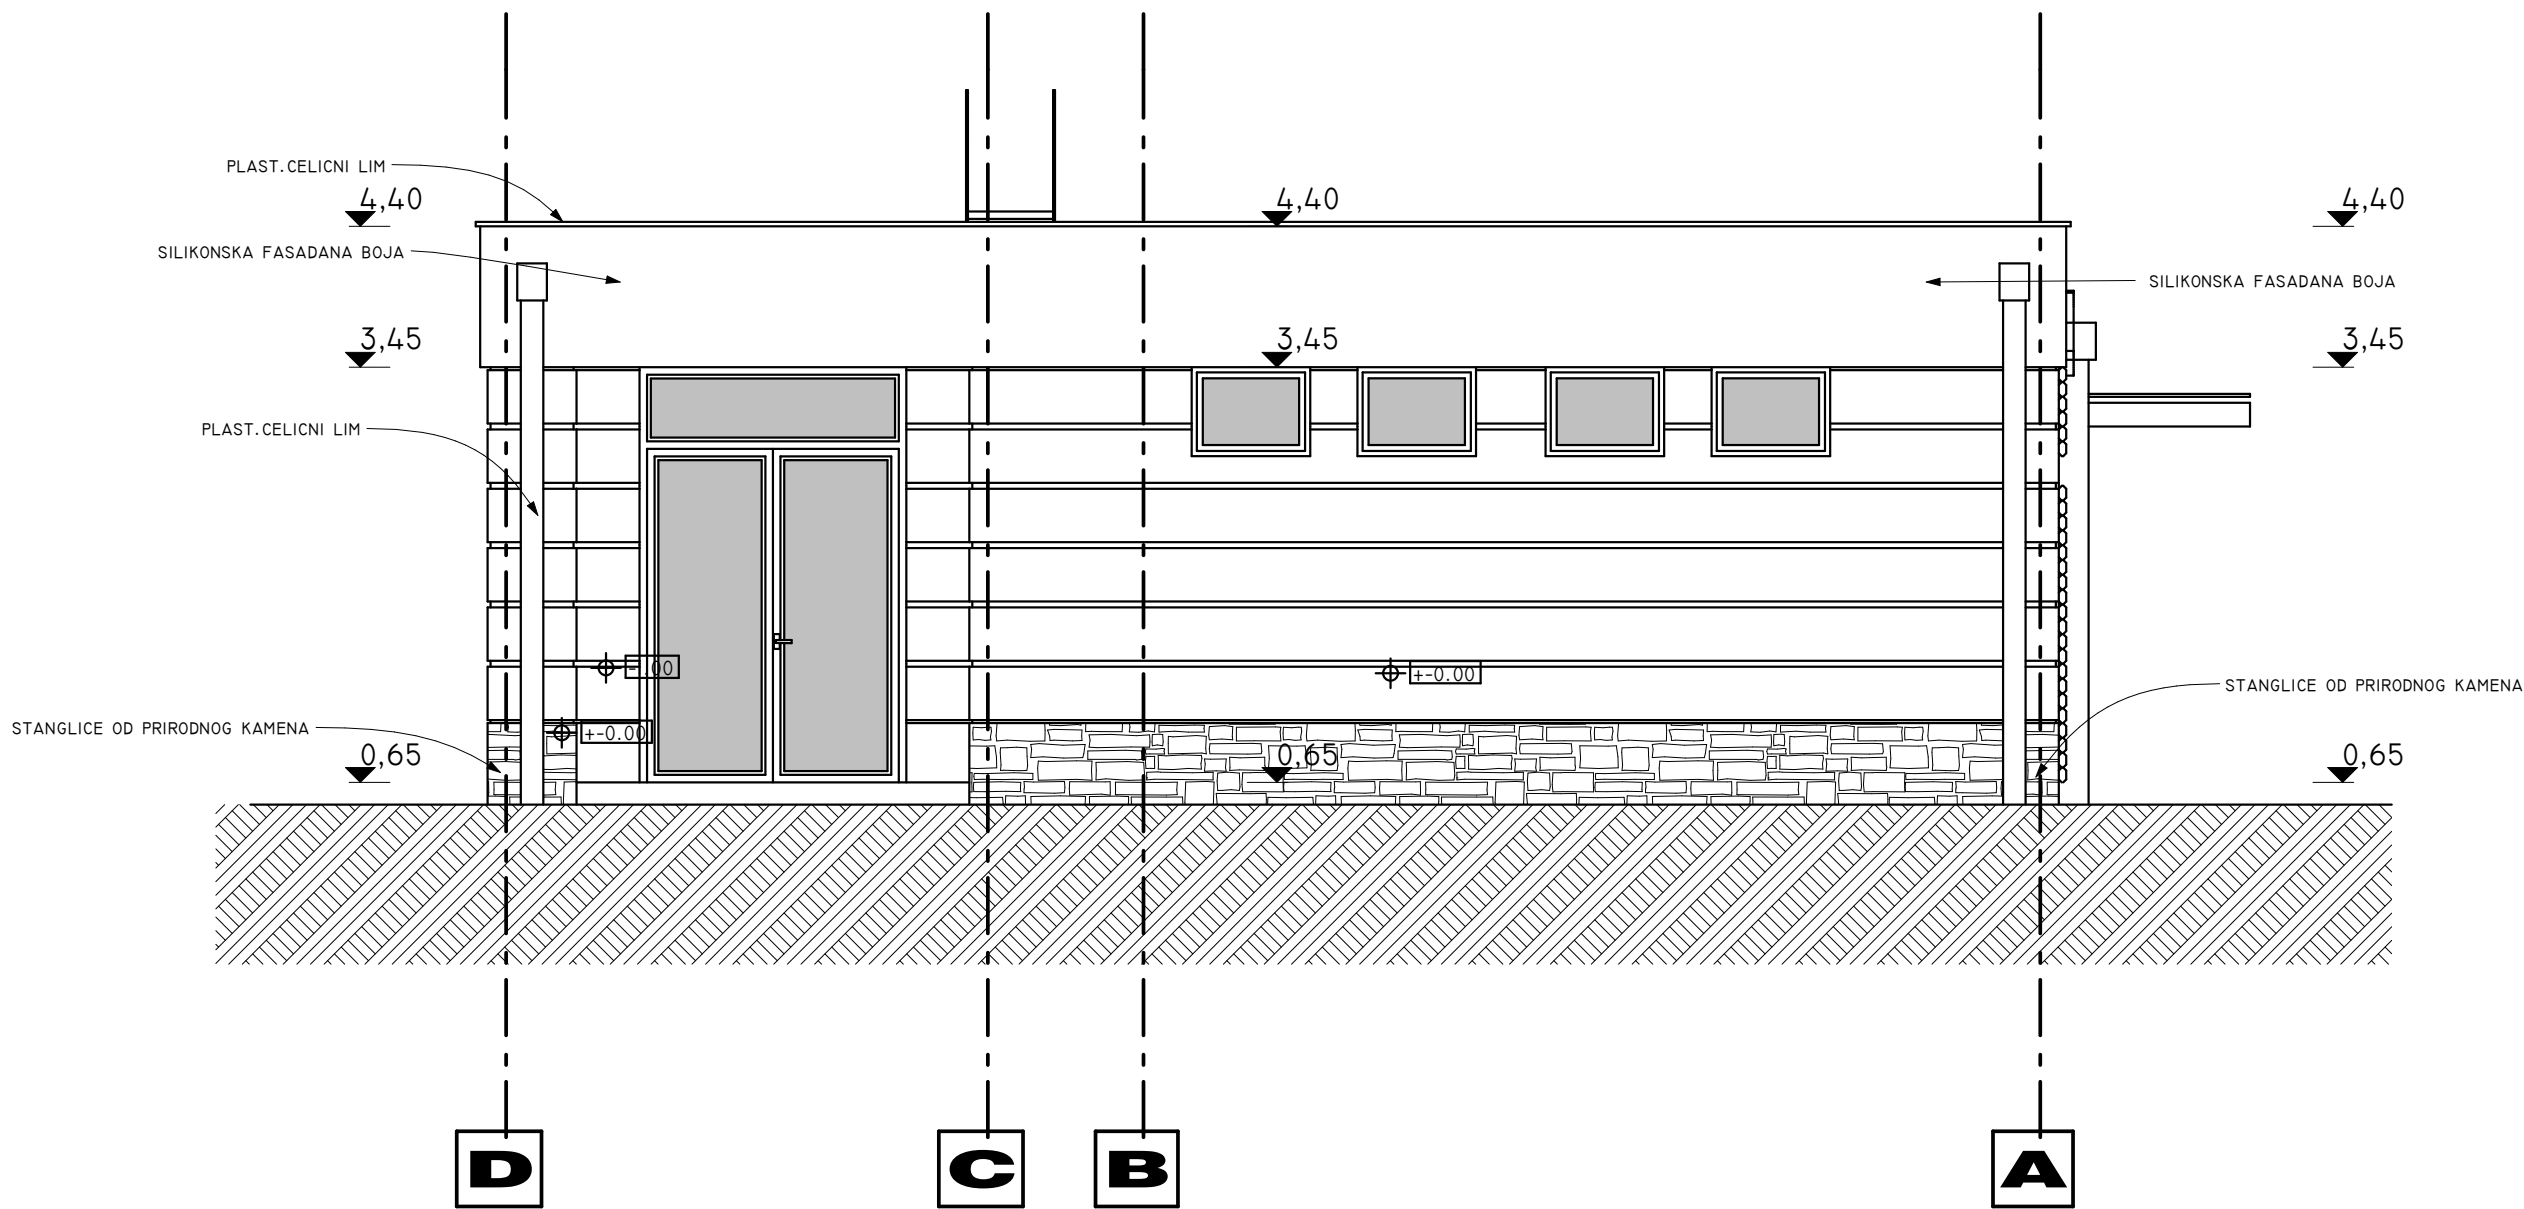

JUGOZAPADNA FASADA

LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	NABIJENI BETON
	GITER BLOK
	TERMOIZOLACIJA
	HIDROIZOLACIJA
	ZEMLJA
	SLJUNAK
	GP - GRANITNE PLOCE
	GK - GRANITNA KERAMIKA
	KP - KERAMICKE PLOCICE
	B - BEHATON PLOCE
	BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	BA - BOJENO AKRILOM

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJA I NIVOVA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAZIV PRAVNOG LICA
KOJE JE IZRADIO PREDMETNI PROJEKT

"ANDELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE
PZI


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFIČKOG PRILOGA
FASADA JUGOZAPADNA

RAZMERA
1 : 50

IME, PREZIME I BR. LICENCE ODG. PROJEKTANTA	IVAN ANDJELIC dia. lic.br.300 2009 03	POSREDOVA POSREDOVA
---	---	------------------------

DATUM IZRADE CRTEZA JUL 2015.g	BROJ CRTEZA 08
--	--------------------------

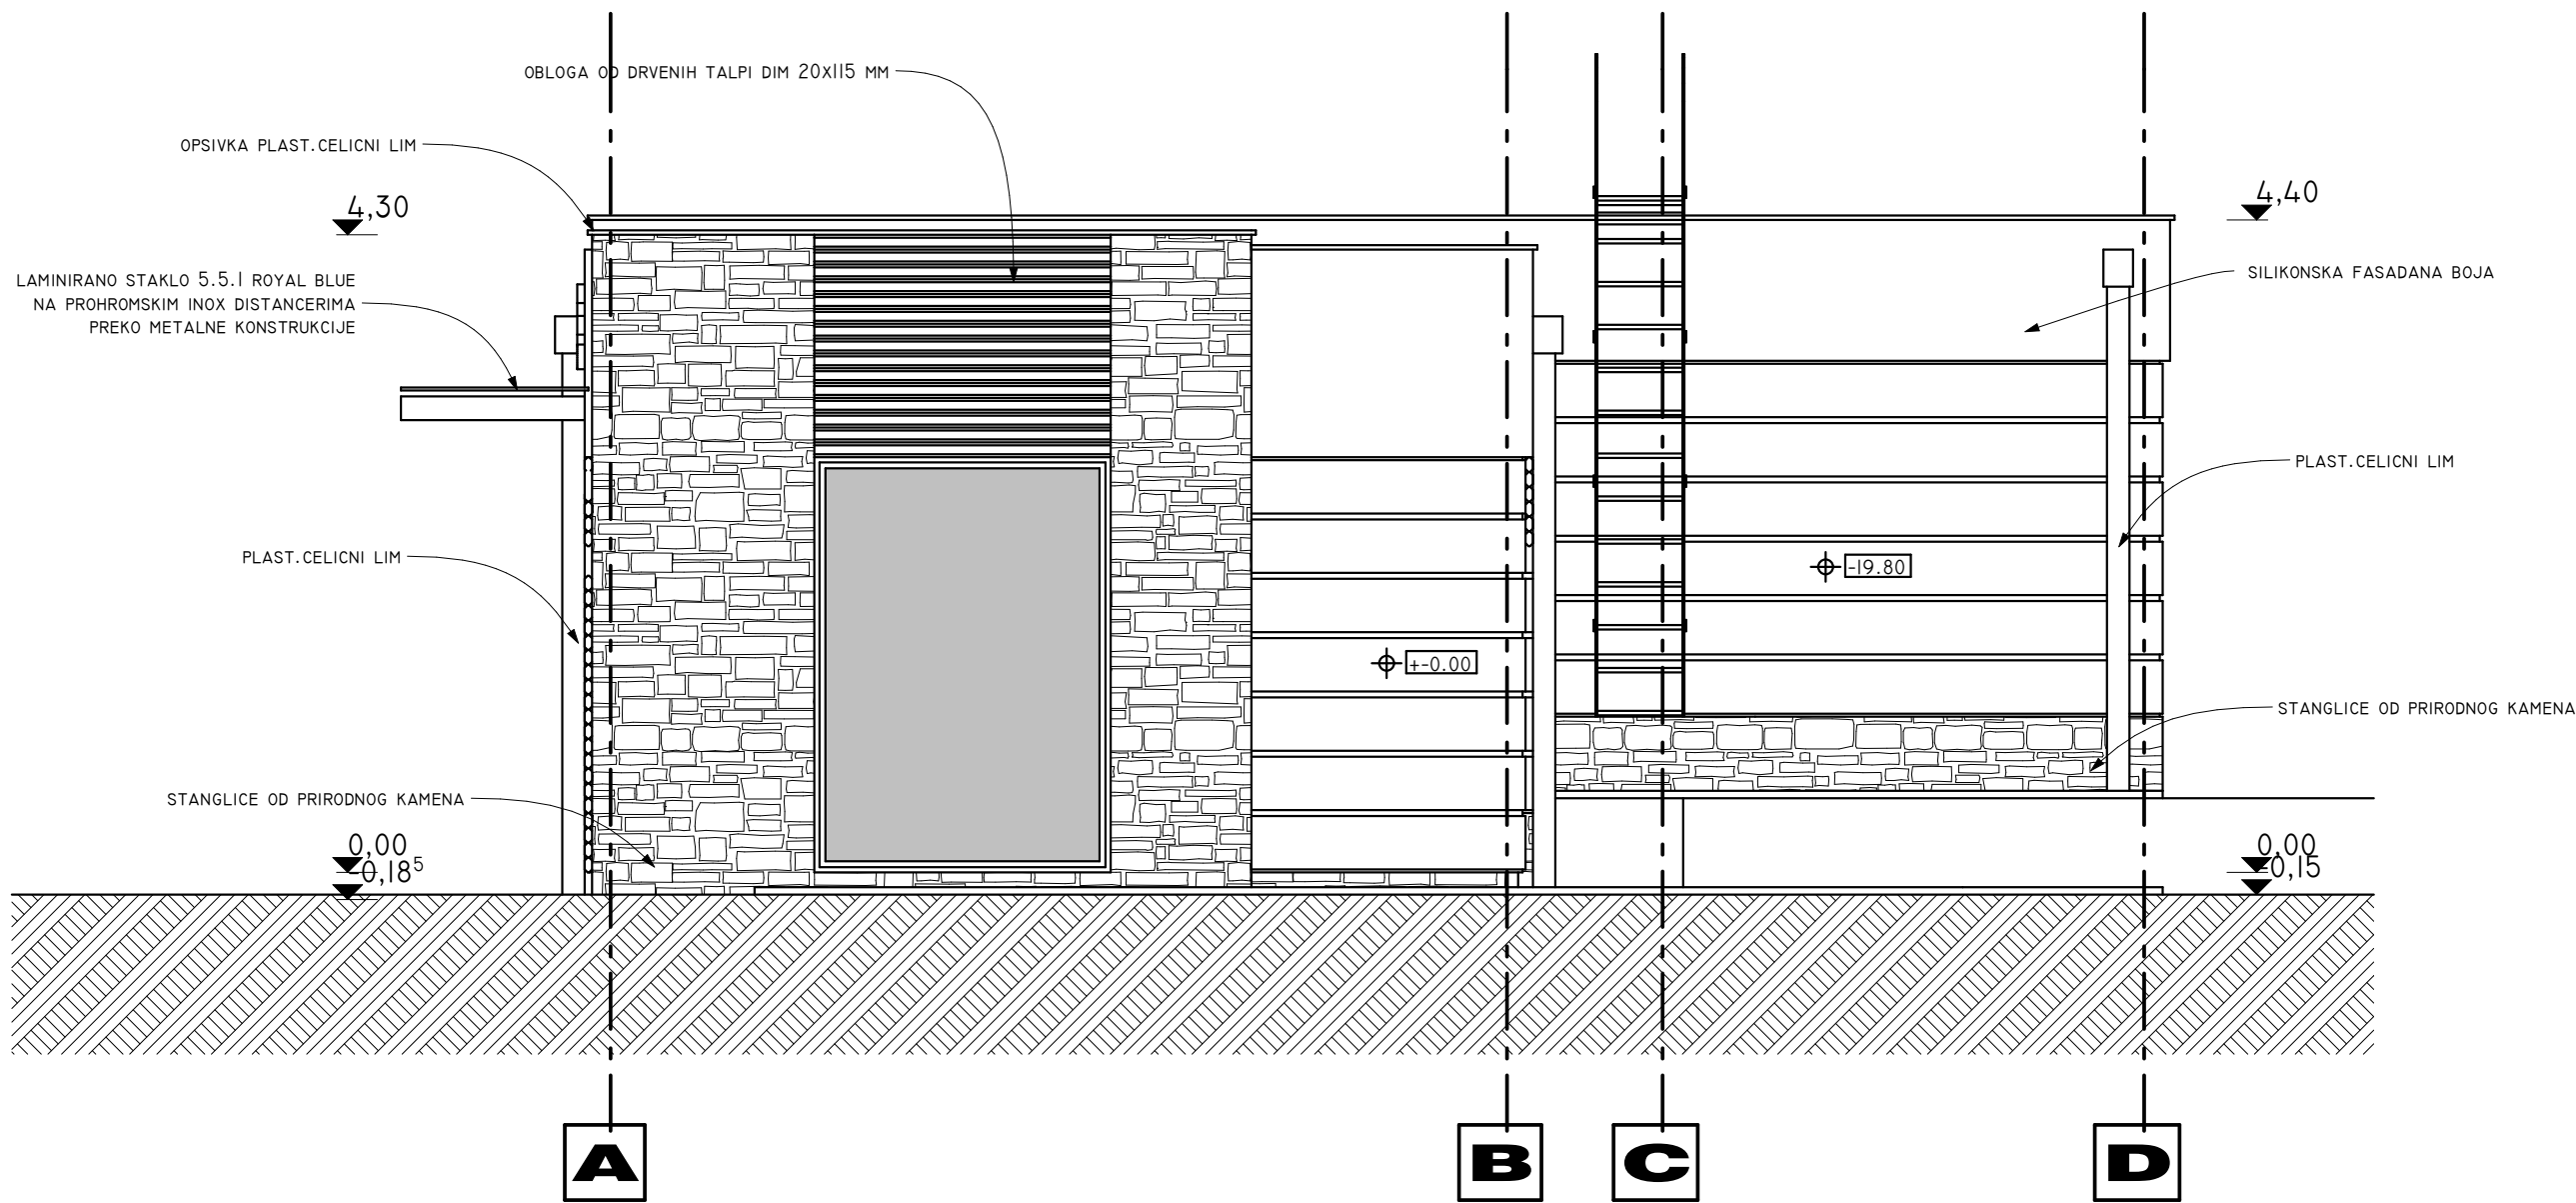

LEGENDA MATERIJALA

	ARMIRANI BETON	GP - GRANITNE PLOCE
	NABIJENI BETON	GK - GRANITNA KERAMIKA
	GITER BLOK	KP - KERAMICKE PLOCICE
	TERMOIZOLACIJA	B - BEHATON PLOCE
	HIDROIZOLACIJA	BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	ZEMLJA	BA - BOJENO AKRILOM
	SLJUNAK	

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA
I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE.
DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI
SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I
DIMENZIJA I NIVOA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA
RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO
NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA
**REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG
OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKT ZA PRATECI
SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P,
na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE**

NAZIV PRAVNOG LICA
KOJE JE IZRADIO PREDMETNI PROJEKT

"ANDELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE
PZI


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFICKOG PRILOGA
**FASADA
SEVEROISTOCNA**

RAZMERA
1 : 50

IME, PREZIME I BR.LICENCE ODG.PROJEKTANTA	IVAN ANDJELIC dia. lic.br.300 2009 03	POSREDOVA NARODNA
---	---	----------------------

DATUM IZRADE CRTEZA JUL 2015.g	BROJ CRTEZA 10
--	--------------------------

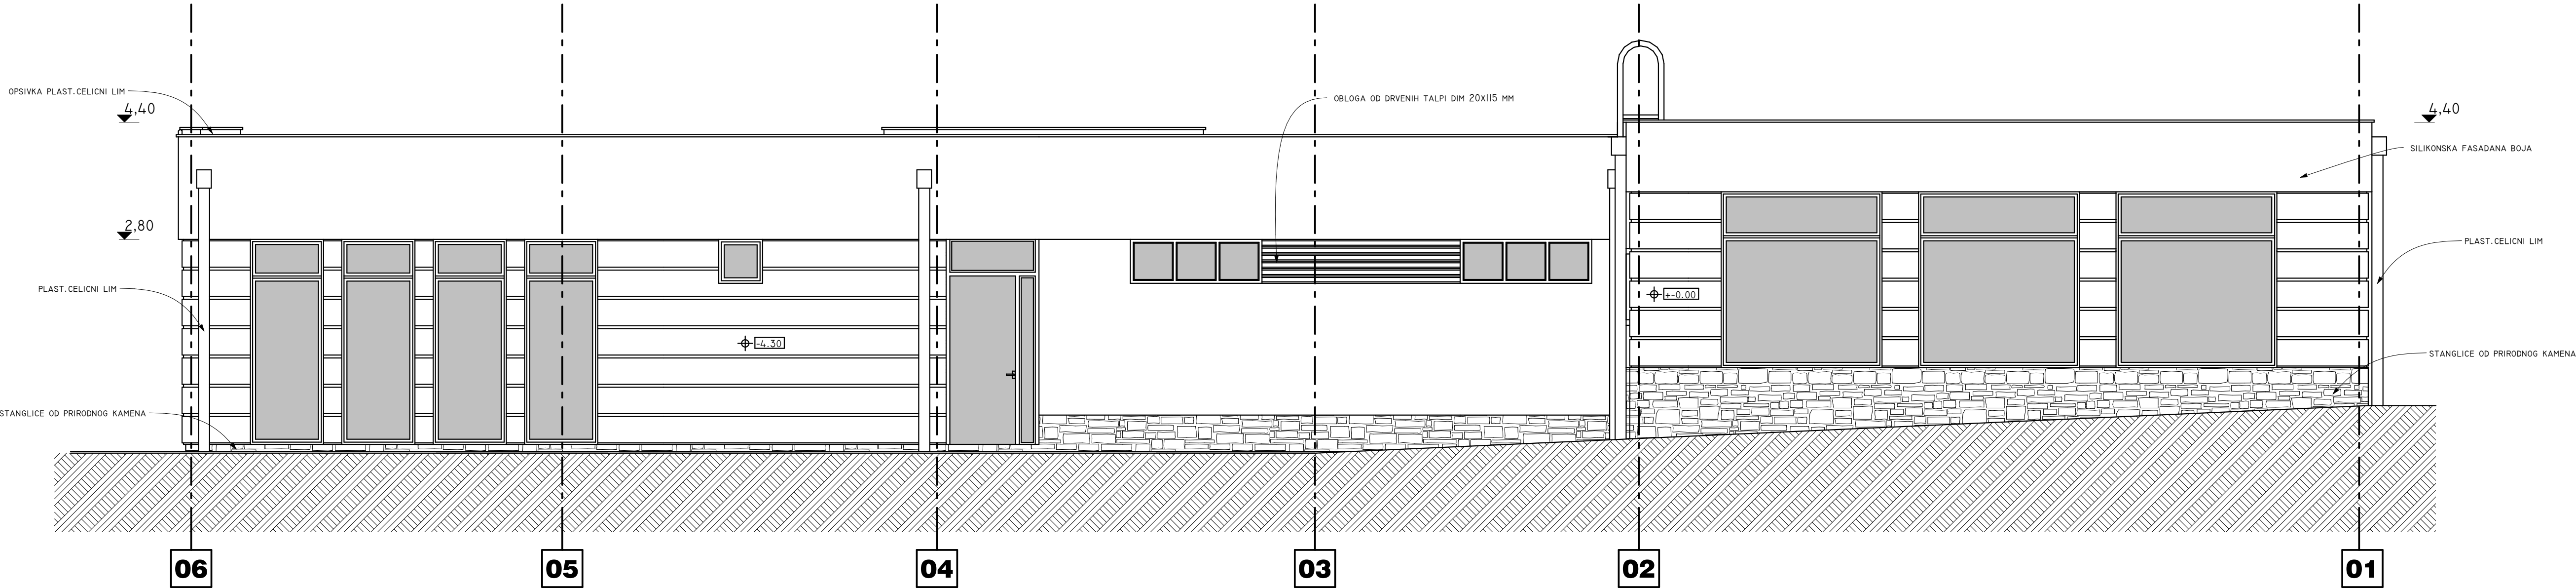

LEGENDA MATERIJALA	
	ARMIRANI BETON
	NABIJENI BETON
	GITER BLOK
	TERMOIZOLACIJA
	HIDROIZOLACIJA
	ZEMLJA
	SLJUNAK
	GP - GRANITNE PLOCE
	GK - GRANITNA KERAMIKA
	KP - KERAMICKE PLOČICE
	B - BEHATON PLOCE
	BP - BOJENO POLUDISPERZIJOM
	BA - BOJENO AKRILOM

OVI CRTEZI SU EKSKLUZIVNA SVOJINA PROJEKTANTA I MOGU BITI KORISCENI SAMO ZA IZVODJENJE. DELOVI ILI KOMPLETNI CRTEZI MOGU SE KORISTITI SAMO UZ PISMENU DOZVOLU PROJEKTANTA.

IZVODJAC JE ODGOVORAN ZA PROVERU CRTEZA, KAO I DIMENZIJU I NIVOVA TERENA. PRE POCETKA IZVODJENJA RADOVA OBAVESTITI PROJEKTANTA AKO UOCI NEKO NESLAGANJE ILI GRESKU NA CRTEZIMA.

NAZIV INVESTITORA:
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA"
u Ribarskoj Banji

NAZIV OBJEKTA:
REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE

NAZIV PRANOG LICA
KOJE JE IZRADIO PREDMETNI PROJEKT

ANDELIC
PROJEKT-INZENJERING

"ANDELIC-PROJEKT-INZENJERING" d.o.o.
Trg Kosturnica 58/9, Krusevac

OZNAKA VRSTE TEHNIKE DOKUMENTACIJE

PZI

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

NAZIV CRTEZA / GRAFIKOG PRILOGA

FASADA SEVEROZAPADNA

RAZmera

1 : 50

IME, PREZIME I
ODS. PROJEKTANTA

IVAN ANDJELIC dia.
Ilic.br.300 2009 03

DATUM IZDAJE CRTEZA



JUL 2015.g

BRJ. CRTEZA

09

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOĆNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 01	prizemlje	2
Dimenzije	180/280		
		ukupno	2

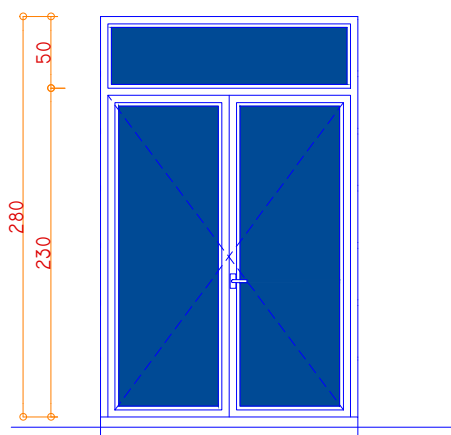

Opis

Dvokrilna zastakljena ulazna vrata sa nadsvetlom, od plastificirane AL bravarije/boja RAL 9011/, sa termo-prekidom, ukupnih dimenzija 180/280cm.

Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, bravu i tri sarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zastakliti niskoemisionim flot termopan staklom d=4+12+4mm, i dihtovati trajno elasticnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Vrata opremiti mehanizmom za samozatvaranje i vertikalnim inox rukohvatom

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant





ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

UNUTRASNJA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE					
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji					
Broj pozicije	POS 01*					
Dimenzije	180/220(proizvodna modularna mera)	Kolicina	Stok12cm Kom	Stok20cm Kom	Stok25cm Kom	Kom
	180/212(zidarska modularna mera)	prizemlje	-	-	1	1
		ukupno				1

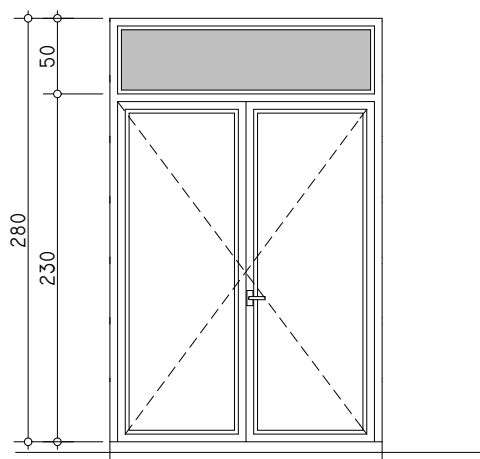

Opis

Izrada i postavljenje punih dvokrilnih vrata sa nadsvetlom , ukupnih dimenzija 180/280, od plastificirane AL bravarije /RAL 9011/, sa termoprekidom.Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma,bravu i tri sarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvetlo zastakliti niskoemisionim flot termopan staklom d=4+12+4mm,dihtovati trajno elasticnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant





ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 02	prizemlje	1
Dimenzije	127/280		
		ukupno	1

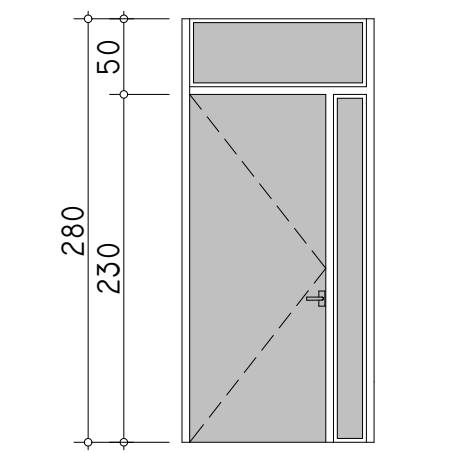

Opis

Jednokrnlina zastakljena ulazna vrata sa bocnim svetlarnikom i nadsvetlom, od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/, sa termo-prekidom, ukupnih dimenzija 127/280cm. Glavno krilo je dim 90x230 a bocni svetlarnik koji se otvara po potrebi je dim 37x230. Dimenzije nadsvetla su 127x50cm

Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, bravu i tri sarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata i nadsvetlo zastakliti niskoemisionim flot termopan staklom d= 4+12+4mm, dihtovati trajno elasticnom EPDM gumom vulkanizovanom na uglovima. Vrata opremiti mehanizmom za samozatvaranje i vertikalnim inox rukohvatom.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant






ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

UNUTRASNJA AL BRAVARII

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE					
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU"RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji					
Broj pozicije	POS 03					
Dimenzije	90/220(proizvodna modularna mera)	Kolicina	Stok12cm Kom	Stok20cm Kom	Stok25cm Kom	Kom
	90/212(zidarska modularna mera)	prizemlje	2	2	2	-
		ukupno				6

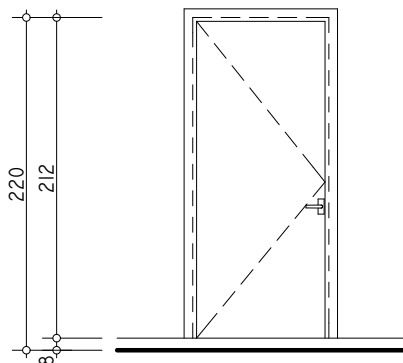

Opis

Izrada i postavljenje punih vrata dimenzija 90/220, od plastificirane AL bravarije /RAL 9011/, sa termoprekidom. Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, bravu i tri sarke po krilu, po izboru projektanta.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 04	prizemlje	4
Dimenzije	80/60		
		ukupno	4

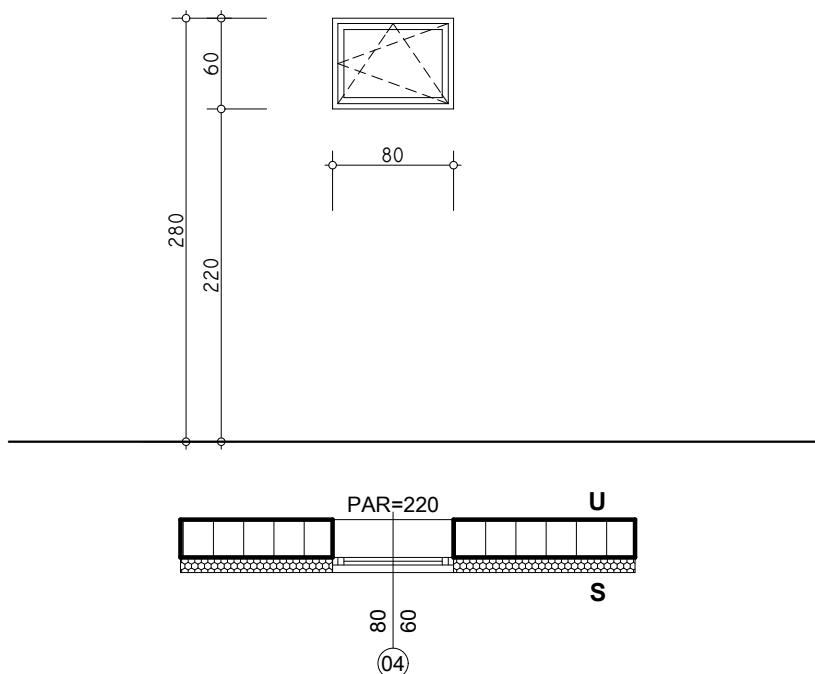

Opis

Jednokrilni prozor od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 80/60 cm.

Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozore zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom.

Nacin otvaranja je po vertikalnoj osi i na kip.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 05	prizemlje	3
Dimenzije	200/240		
		ukupno	3

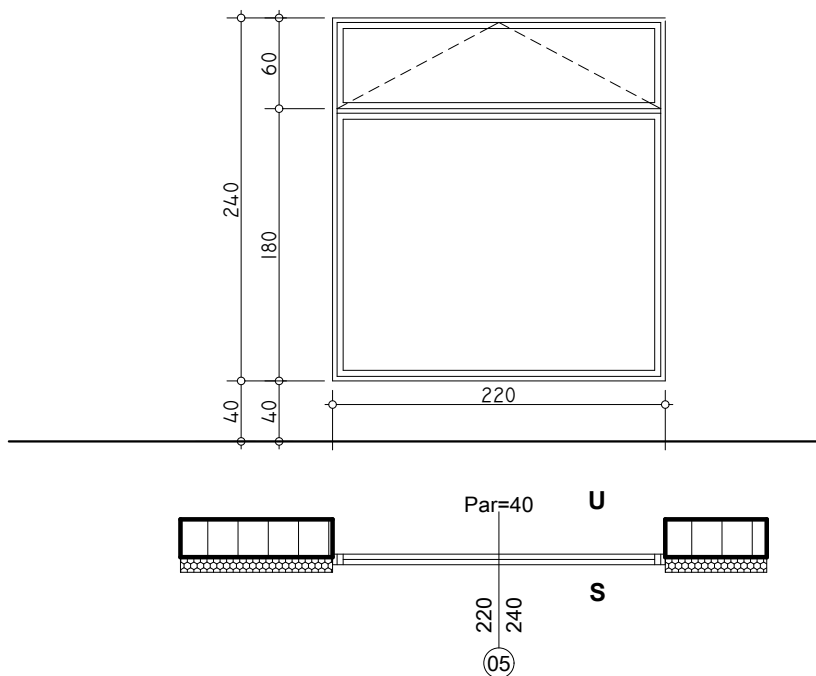

Opis

Jednokrilni prozor od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 200/240 cm sa horizontalnom podelom na 60 cm od vrha prozora.

Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozore zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom.

Donji deo prozora je fiksni a gornji deo se otvara na kip.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 06	prizemlje	5
Dimenzije	180/60		
		ukupno	5

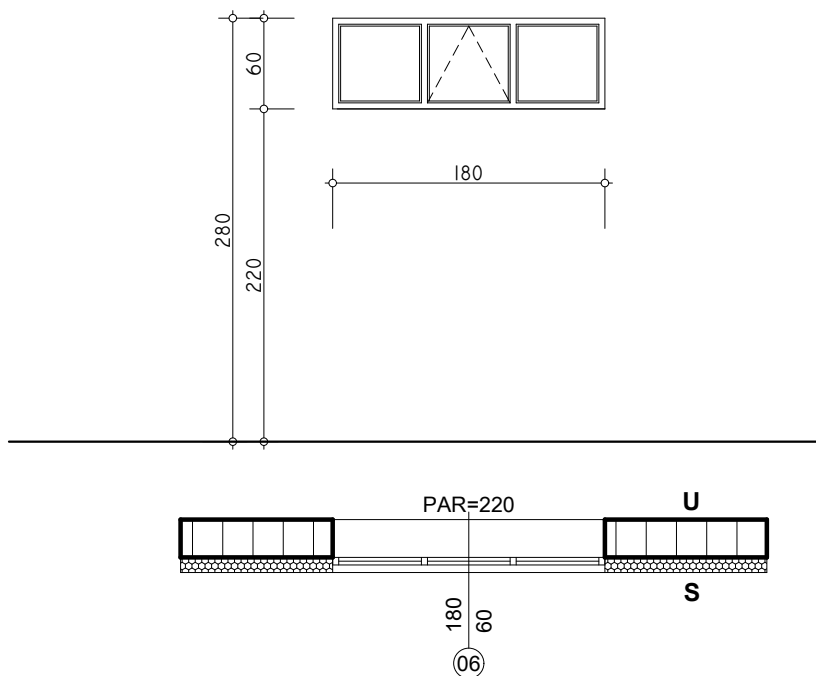

Opis

Trokrilni prozor od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 180/60 cm.

Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozore zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom.

Nacin otvaranja je po vertikalnoj osi i na kip.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 07	prizemlje	1
Dimenzije	60/60		
		ukupno	1

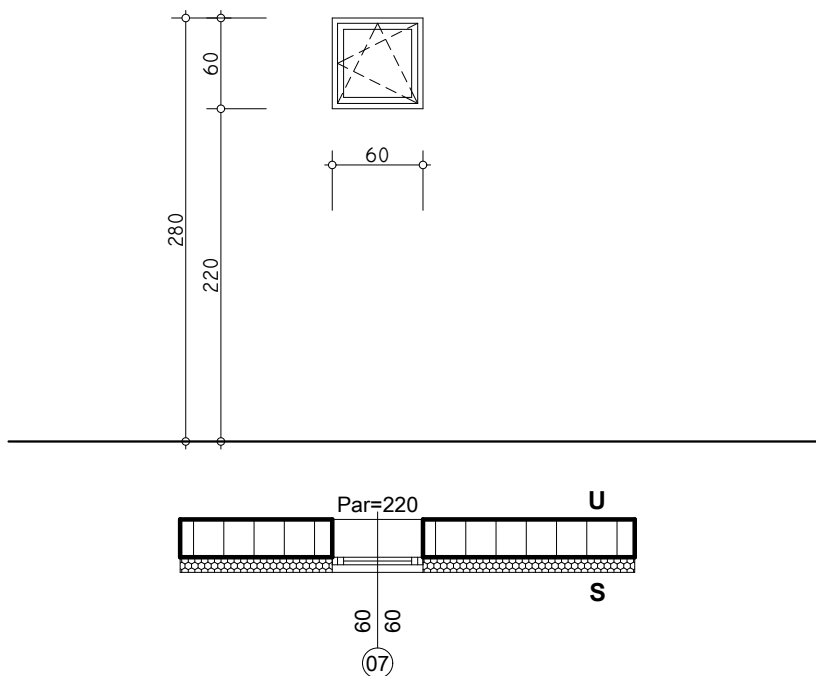

Opis

Jednokrilni prozor od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 80/60 cm.

Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozore zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom.

Nacin otvaranja je po vertikalnoj osi i na kip.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 08	prizemlje	4
Dimenzije	100/280		
		ukupno	4

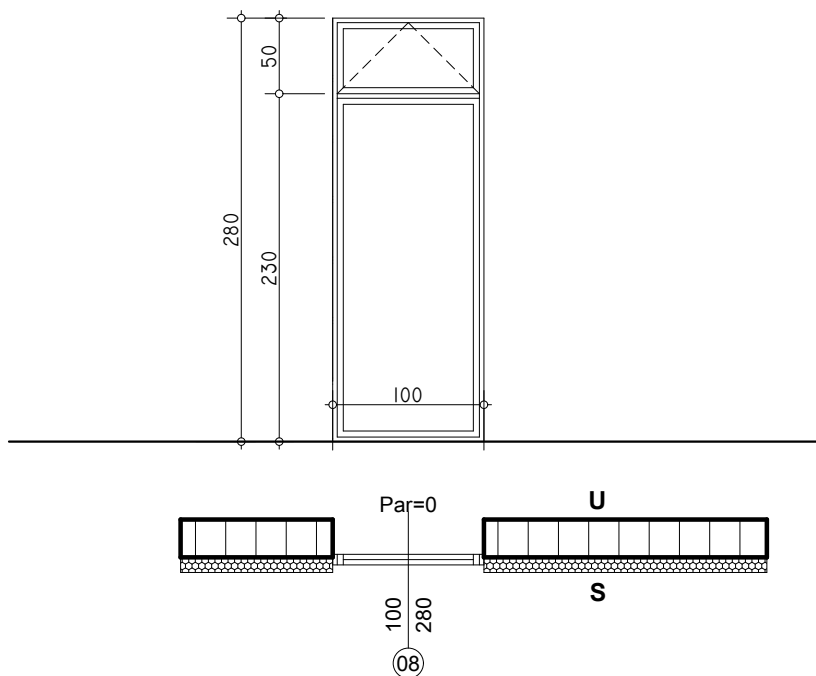

Opis

Jednokrilni prozor od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 100/280 cm sa horizontalnom podelom na 50 cm od vrha prozora.

Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozore zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom.

Donji deo prozora je fiksni a gornji deo se otvara na kip.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 09	prizemlje	1
Dimenzije	200/280		
		ukupno	1

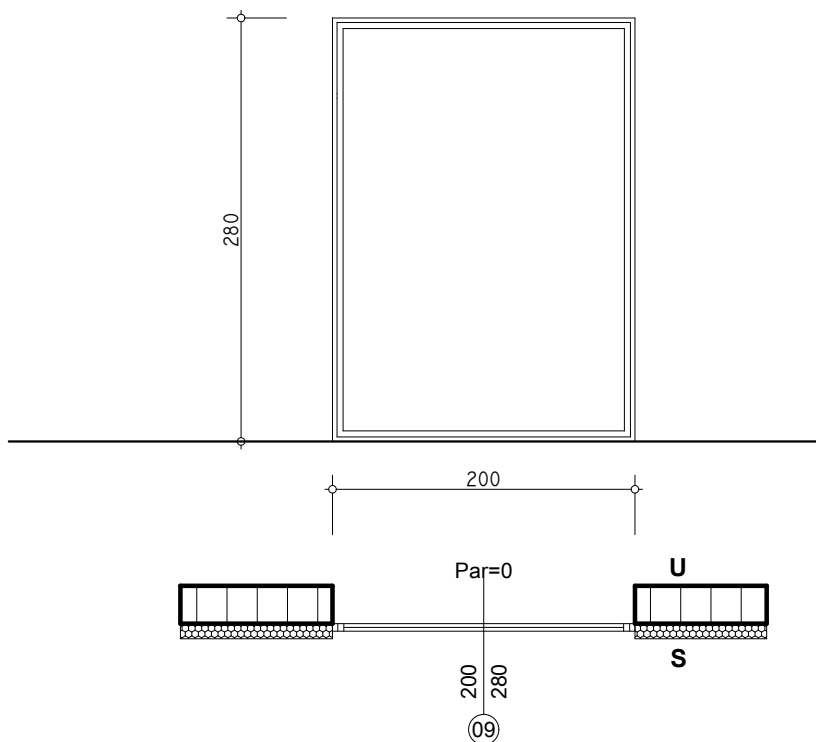

Opis

Jednokrilni fiksni prozor od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 200/280 cm.
Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Prozore zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS 10	prizemlje	2
Dimenzije	405/280		
		ukupno	2

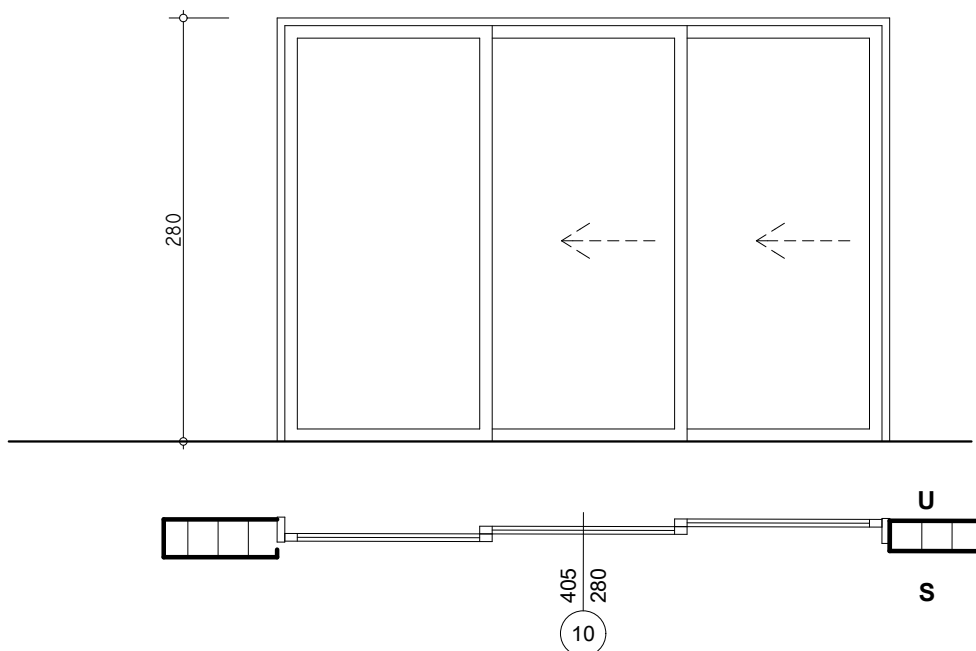

Opis

Trokrilna klizna vrata od plastificirane AL bravarije /boja RAL 9011/ sa termo-prekidom, dimenzija 450/280 cm.

Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, po izboru projektanta. Vrata zastakliti niskoemisionim termo Flot staklom d=4+12+4mm i dihtovati EPDM gumom. Smer otvaranja po semi.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant




ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

UNUTRASNJA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATECI SADRZAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE					
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji					
Broj pozicije	POS 11					
Dimenzije	180/220(proizvodna modularna mera)	Kolicina	Stok12cm Kom	Stok20cm Kom	Stok25cm Kom	Kom
	180/212(zidarska modularna mera)	prizemlje	-	1	-	1
		ukupno				1

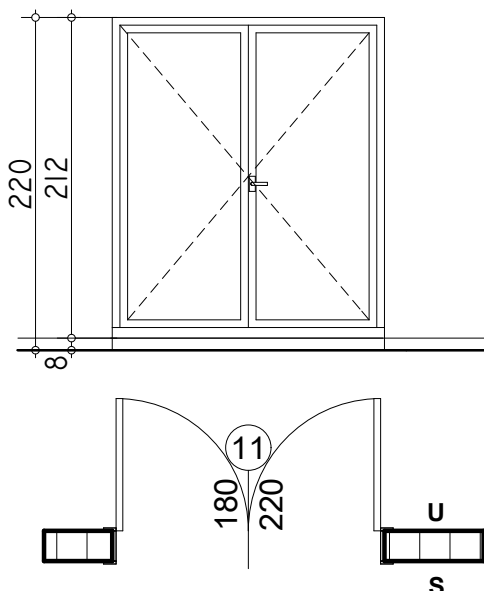

Opis

Izrada i postavljenje punih dvokrilnih vrata dimenzija 180/220, od plastificirane AL bravarije /RAL 9011/, sa termoprekidom. Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, bravu i tri sarke po krilu, po izboru projektanta.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant






ul. Trg Kosturnica 58/9
37000 Kruševac, tel:037/3418-340

RAZMERA
1 : 50

UNUTRASNJA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE					
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji					
Broj pozicije	POS 12					
Dimenzije	80/220(proizvodna modularna mera)	Kolicina	Stok12cm Kom	Stok20cm Kom	Stok25cm Kom	Kom
	80/212(zidarska modularna mera)	prizemlje	5	-	-	5
		ukupno				5

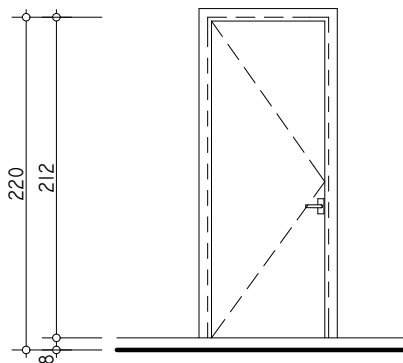


Opis

Izrada i postavljenje punih vrata dimenzija 80/220, od plastificirane AL bravarije /RAL 9011/, sa termoprekidom. Vrata izraditi od plastificiranog aluminijuma sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom po semi stolarije. Postaviti okov od plastificiranog aluminijuma, bravu i tri sarke po krilu, po izboru projektanta.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant

SANITARNE MONTAZNE PREGRADE

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS K1	prizemlje	1
Dimenzije	102+147/216.5		
		ukupno	1

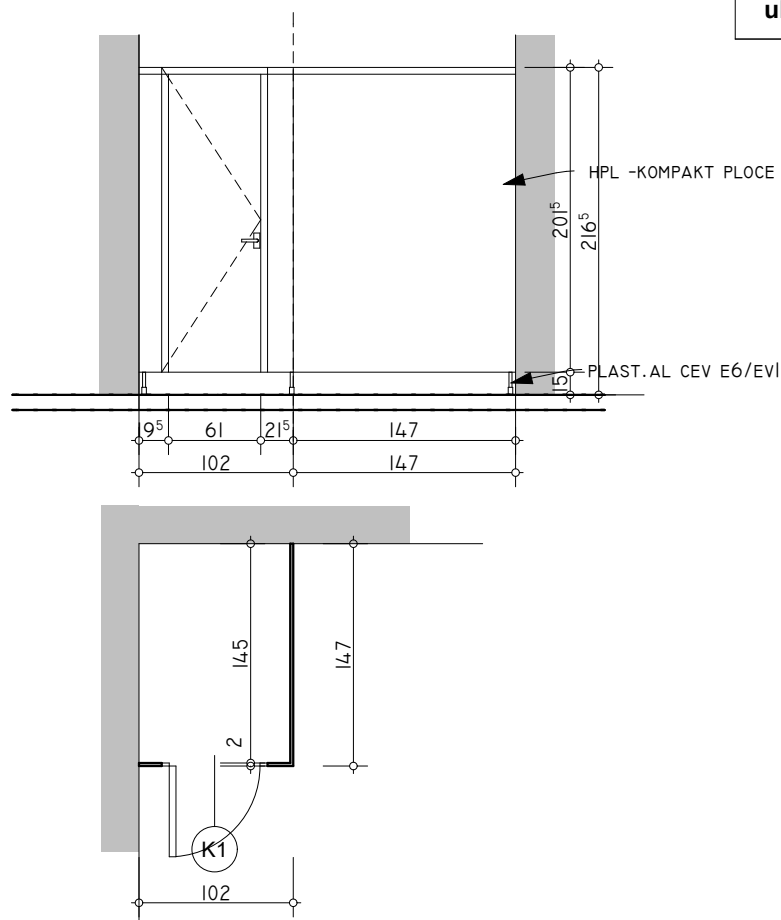

Opis

Nabavka i ugradnja sanitarnih montaznih pregrada od HPL- kompaktnih ploča debljine d=13mm. Pregrade i vrata su od kompakt ploča d=13mm. Profili su vrata, dovratka i sli. su plastificirani ili eloxirani aluminijumski profili. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijumskim U profilima. Prednja strana pregrade sadrži jedan poseban zaobljen plastificirani Al profil koji je učvršćuje po celoj dužini gornjeg ruba.

Okov je - kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za zaljucavanje iznutra, sa vidljivom sajbom koja prema vani pokazuje slobodno/zauzeto i trnom koji omogućava otljucavanje izvana u slučaju nuzde, sa pocincanom WC bravom. Vrata su opremljena oprugom za samozatvaranje.


Nozice su izradjene od plastificiranih al cevi, sa mogućnošću podesavanja visine do 15 cm. Pricvrzne pločice nogica izradjene su od PVC-a, sa 50mm visokom zastitnom rozetom od polyamida.

Standardna visina kabina je 201,5 cm ili 216,5 cm uključujući i nozice visine 15 cm, standardna sirina vrata je 61 cm. Sve kabine su opremljene jednom vesalicom za garderobu i odbojnikom za vrata.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant

SANITARNE MONTAZNE PREGRADE

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG POMOCNO EKONOMSKOG OBJEKTA SA PRETVARANJEM U OBJEKAT ZA PRATEĆI SADRŽAJ SPORTA I REKREACIJE, spratnosti P, na kat parceli br.3218/4 KO RIBARE		
INVESTITOR:	SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "RIBARSKA BANJA" , u Ribarskoj Banji	Kolicina	Kom
Broj pozicije	POS K2+K3	prizemlje	1
Dimenzije	204+147/216.5		
		ukupno	1

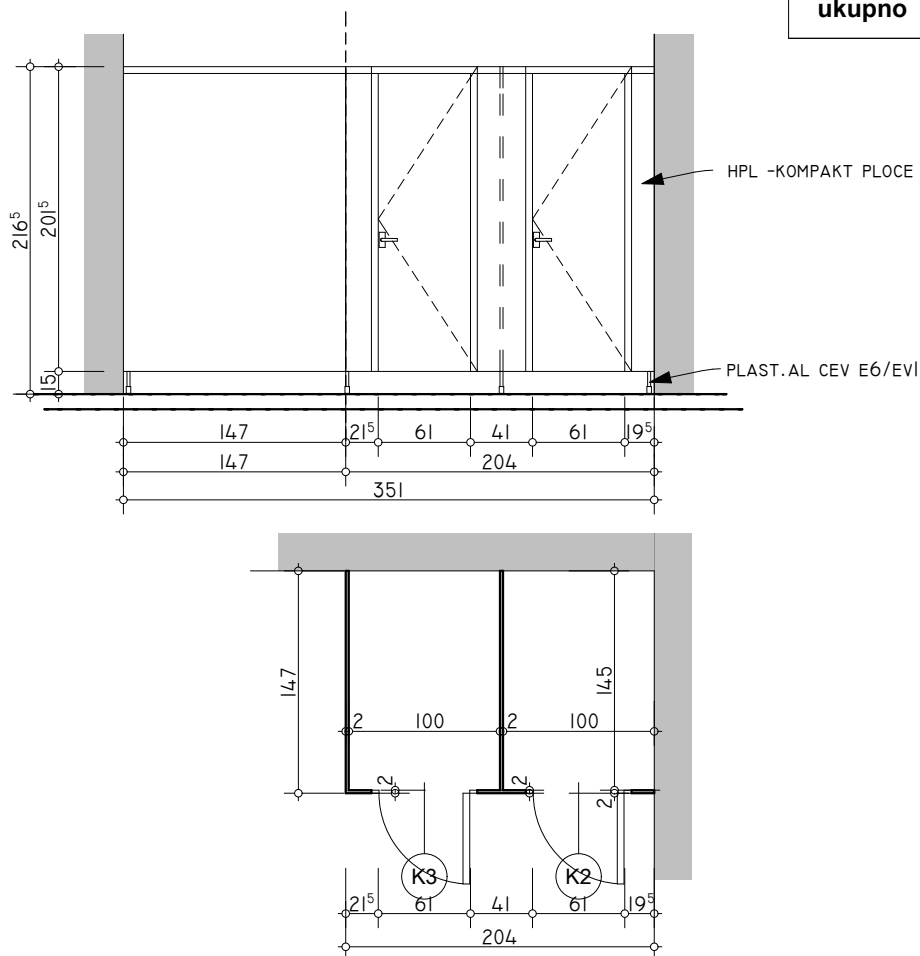

Opis

Nabavka i ugradnja sanitarnih montažnih pregrada od HPL- kompaktnih ploča debljine d=13mm. Pregrade i vrata su od kompakt ploča d=13mm. Profili su vrata, dovratnik i sli. su plastificirani ili eloxsirani aluminijumski profili. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijumskim U profilima. Prednja strana pregrade sadrži jedan poseban zaobljen plastificirani Al profil koji je učvršćuje po celoj dužini gornjeg ruba.

Okov je - kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za zaljucavanje iznutra, sa vidljivom sajbom koja prema vani pokazuje slobodno/zauzeto i tnom koji omogućava otljucavanje izvana u slučaju nuzde, sa pocincanom WC bravom. Vrata su opremljena oprugom za samozatvaranje.

Nožice su izradjene od plastificiranih al cevi, sa mogućnošću podešavanja visine do 15 cm. Pricvrzne pločice nogica izradjene su od PVC-a, sa 50mm visokom zaštitnom rozetom od polyamida.

Standardna visina kabina je 201,5 cm ili 216,5 cm uključujući i nožice visine 15 cm, standardna širina vrata je 61 cm. Sve kabine su opremljene jednom vesalicom za garderobu i odbojnikom za vrata.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava projektant