

FASADNA AL. BRAVARIJA

KOLIČINA


OBJEKAT: REKONSTRUKCIJA TERAPIJSKOG BAZENA
NA K.P. 3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare
Ribarska Banja

PRIZEMLJE 4

UKUPNO 4

Broj pozicije **POS 01**

Dimenzije **390/275**

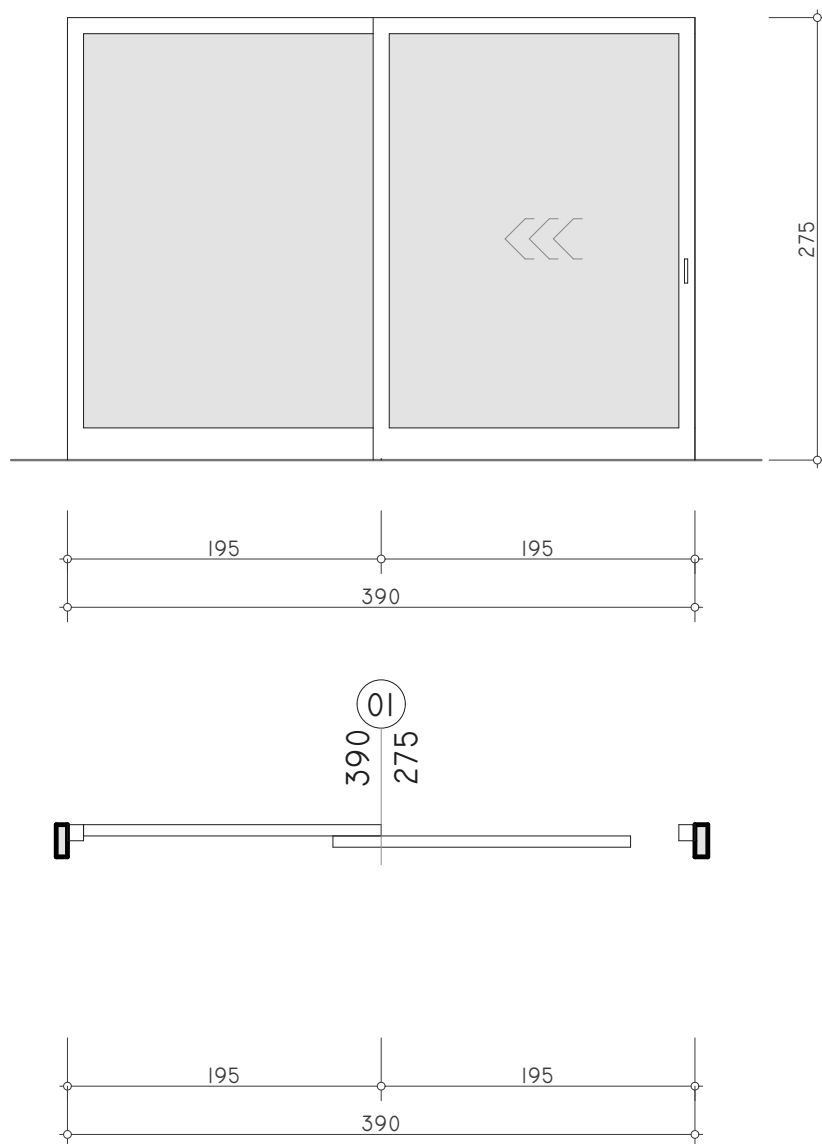

Opis


Izrada i postavljenje zastakljenih, kliznih dvokrilnih vrata, od plastificirane AL bravarije, tipa ALUMIL S700 i slicno / u boji po izboru investitora/. Dimenzije dvokrilnih vrata 390/275cm. Podizno-klizna krila su opremljena okovom (celicnim tockovima-kolicima) za klizanje tipa GU I inox sinom po koju krila klizaju. U zoni termoprekida, profili su ispunjeni poliuretnaskom ispunom tipa "Alumil energy-bars" i slicno . Celim obimom staklo-paketa predvideti izolacioni material tipa Alumil "noramflex" i slicno koji povecava termicku stabilnost sistema . Poziciju ostakliti staklo-paketom 6mm solar+16Ar90%+3.3.1 LowE.
Obracun po komadu.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava investitor

FASADNA AL. BRAVARIJA

KOLIČINA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA TERAPIJSKOG BAZENA NA K.P. 3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare Ribarska Banja	PRIZEMLJE	5
		UKUPNO	5
Broj pozicije	POS 02		
Dimenzije	390/215		

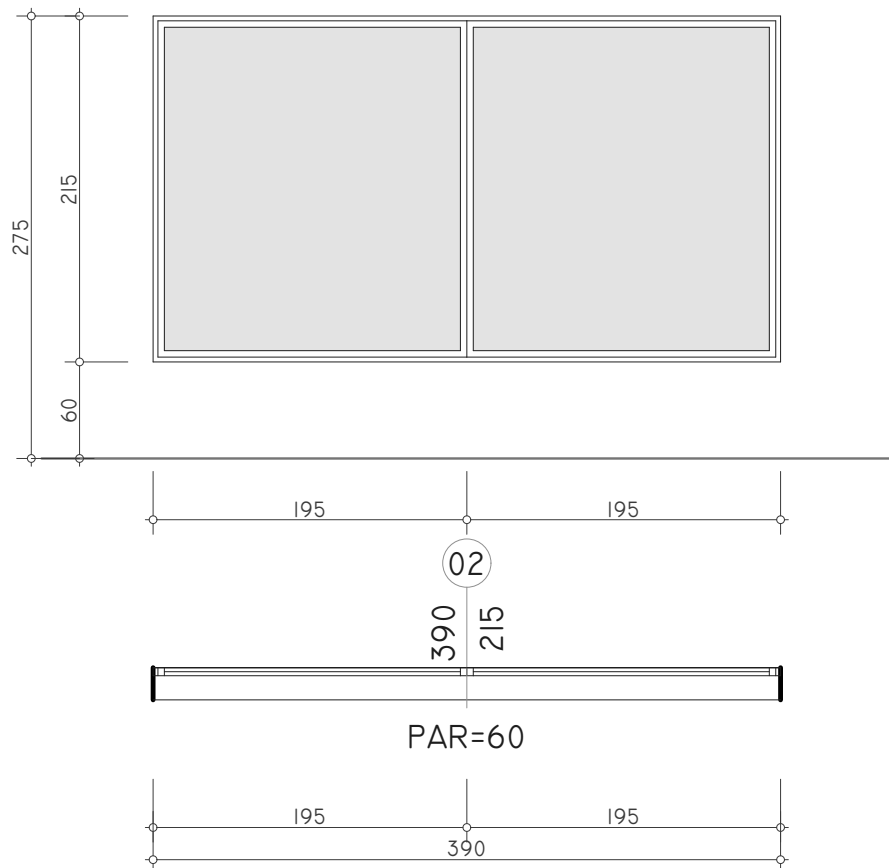

Opis

Izrada i postavljenje dvodelnog, fiksnog prozora, od plastificirane AL bravarije, tipa ALUMIL S700 i slicno / u boji po izboru investitora/. Dimenzije 390/ 215. Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma. U zoni termoprekida, profili su ispunjeni poliuretnaskom ispunom tipa "Alumil energy-bars" i slicno . Celim obimom staklo-paketa predvideti izolacioni material tipa Alumil "noramflex" i slicno koji povecava termicku stabilnost sistema . Poziciju ostakliti staklo-staklo-paketom 6mm solar+16Ar90%+3.3.1 LowE.
Obracun po komadu.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava investitor

FASADNA AL. BRAVARIJA


KOLIČINA

OBJEKAT: REKONSTRUKCIJA TERAPIJSKOG BAZENA
NA K.P. 3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare
Ribarska Banja

PRIZEMLJE 1

UKUPNO 1

Broj pozicije POS 03

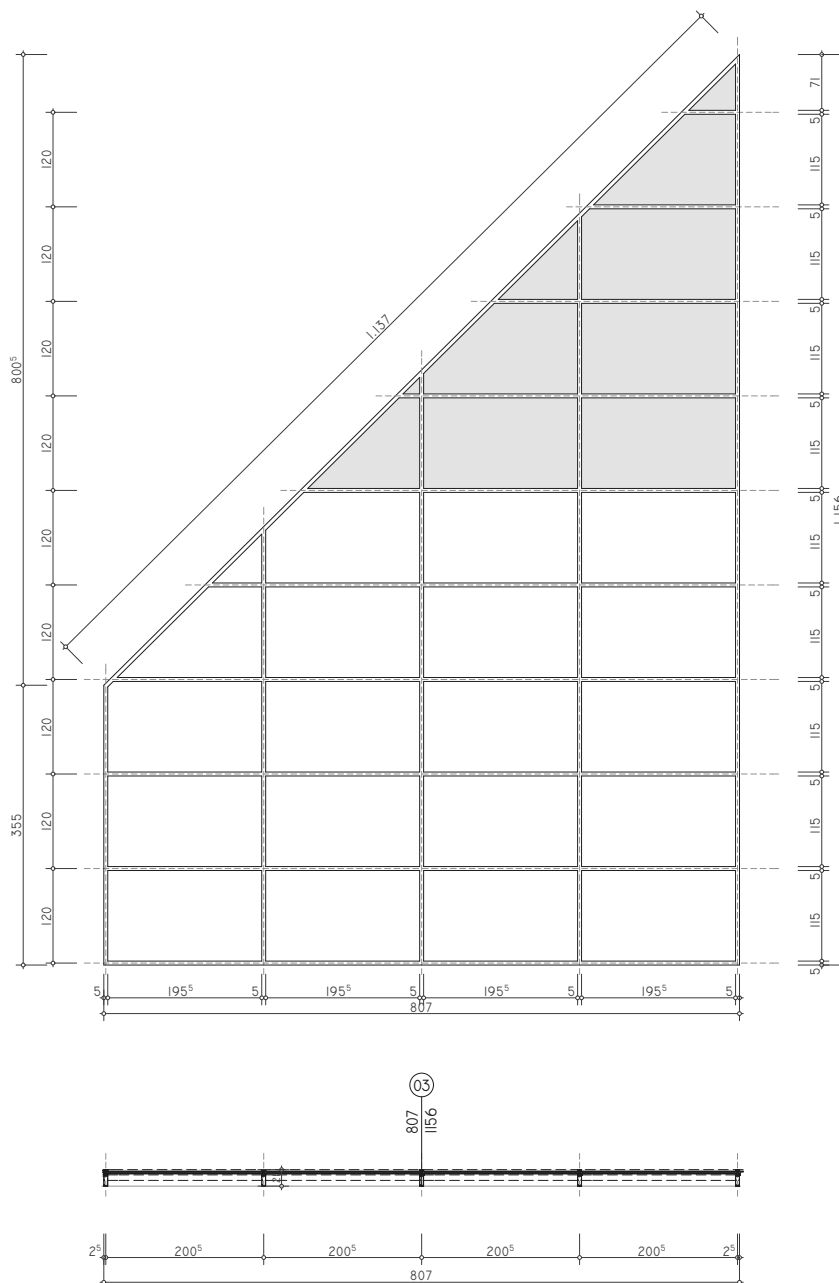Dimenzije 807/1156

Opis


Izrada i postavljanje svetlarnika od plastificiranog aluminijuma. Svetlarnik izraditi od aluminijumskih profila sistema Alumi M50 HI i slicno, sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom. Sastoji se od nosećih vertikalnih i horizontalnih aluminijumskih profila širine 50mm i dubine u vertikalnom i horizontalnom pravcu zavisno od statičke analize pozicije. Staklo paket se montira sa spoljašnje strane pomoću specijalnih profila širine 50 mm, koji se prekrivaju poklopnim profilima širine 50mm i dubine 16-20mm.. Ostakljivanje se vrši staklo paketom 6mm solar+16Ar90%+3.3.1 LowE. Iznad tavanjskog prostora predvideti neprovidno -emajlirano unutrašnje staklo. Montaža nosećih vertikalnih i horizontalnih profila vrši se sistemskim kotvama predviđenim za ovaj sistem. Po obodu portala na kontaktu sa zidom i podom primeiti sistemske profile sa prekinutim termičkim mostom.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava investitor

FASADNA AL. BRAVARIJA

KOLIČINA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA TERAPIJSKOG BAZENA NA K.P. 3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare Ribarska Banja	PRIZEMLJE	1
		UKUPNO	1
Broj pozicije	POS 03'		
Dimenzije	807/1156		

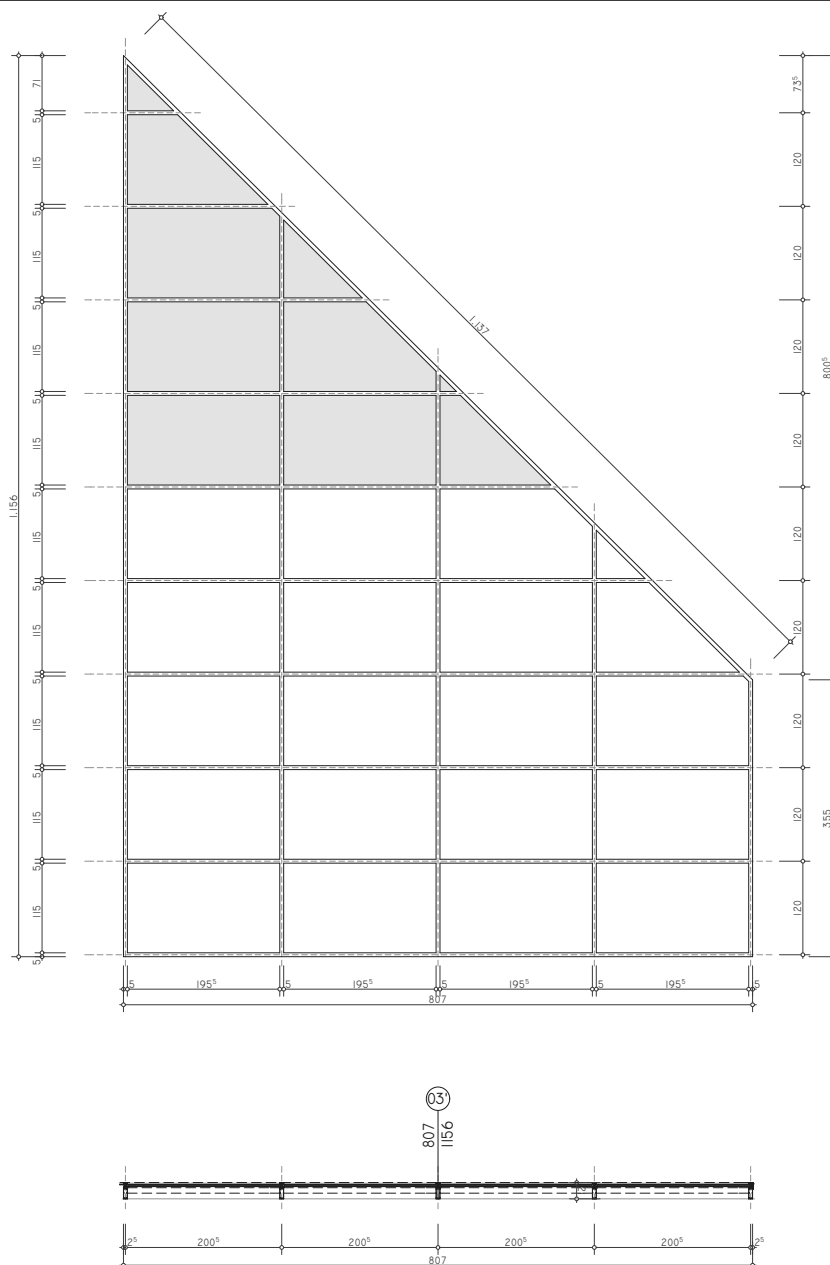

Opis

Izrada i postavljanje svetlarnika od plastificiranog aluminijuma. Svetlarnik izraditi od aluminijumskih profila sistema Alumi M50 HI i slično, sa visekomornim sistemom profila, termoprekidom i sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom. Sastoji se od nosećih vertikalnih i horizontalnih aluminijumskih profila širine 50mm i dubine u vertikalnom i horizontalnom pravcu zavisno od statičke analize pozicije. Staklo paket se montira sa spoljašnje strane pomoću specijalnih profila širine 50 mm, koji se prekrivaju poklopnim profilima širine 50mm i dubine 16-20mm.. Ostakljivanje se vrši staklo paketom 6mm solar+ 16Ar90%+3.3.1 LowE. Iznad tavanjskog prostora predvideti neprovidno -emailirano unutrašnje staklo.

Montaža nosećih vertikalnih i horizontalnih profila vrši se sistemskim kotvama predviđenim za ovaj sistem. Po obodu portala na kontaktu sa zidom i podom primećiti sistemske profile sa prekinutim termičkim mostom.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjajac, a overava investitor

FASADNA AL. BRAVARIJA

KOLIČINA

OBJEKAT:

REKONSTRUKCIJA TERAPIJSKOG BAZENA
NA K.P. 3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare
Ribarska Banja

PRIZEMLJE

2

UKUPNO




2

Broj pozicije

POS 04

Dimenzije

180/205

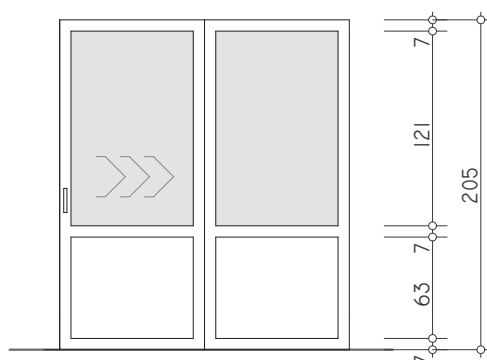

Opis


Izrada i postavljanje polu-zastakljenih, kliznih dvokrilnih vrata, od plastificirane AL bravarije / u boji po izboru investitora/. Dimenzije dvokrilnih vrata 180/205cm. Klizna krila su opremljena okovom (celicnim tockovima-kolicima) za klizanje i inox sinom po kojoj krila klizaju. Vrata izraditi bez termoprekida. Ispuna punog dela panela je termoizolacioni panel minimalne debljina 4cm. Stakleni deo zastakliti neprozirnim pesak staklom. Obracun po komadu.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava investitor

FASADNA AL. BRAVARIJA

KOLIČINA

OBJEKAT:	REKONSTRUKCIJA TERAPIJSKOG BAZENA NA K.P. 3218/5, 3211, 5247 3218/1 K.O. Ribare Ribarska Banja	PRIZEMLJE	5
		UKUPNO	5
Broj pozicije	POS 05		
Dimenzije	311 ⁵ /270		

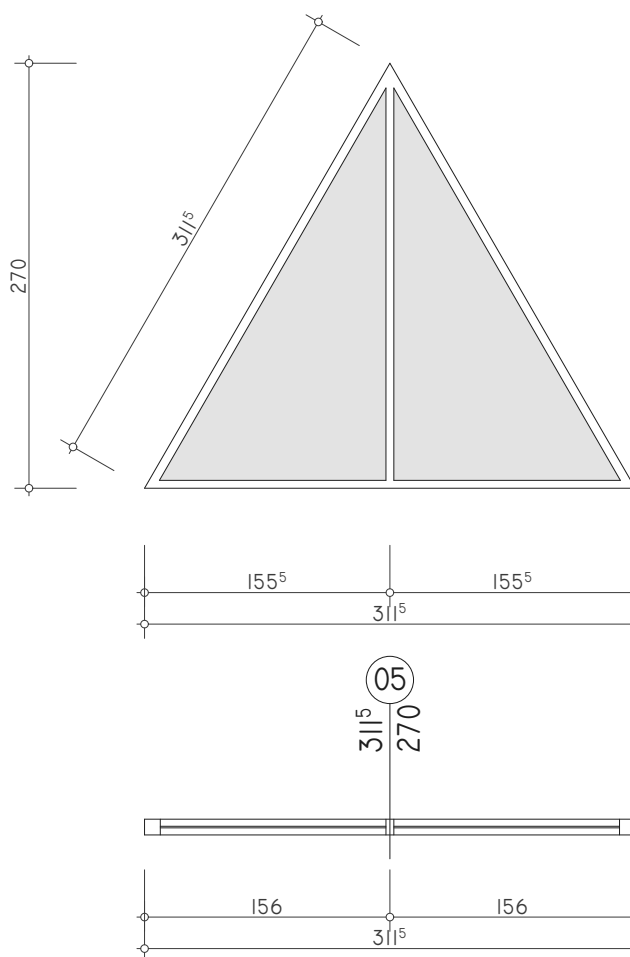

Opis

Izrada i postavljenje dvodelnog, fiksnog prozora, od plastificirane AL bravarije, tipa ALUMIL S700 i slicno / u boji po izboru investitora/. Dimenzije 311,5/ 270. Prozor izraditi od plastificiranog aluminijuma U zoni termoprekida, profili su ispunjeni poliuretnaskom ispunom tipa "Alumil energy-bars" i slicno . Celim obimom staklo-paketa predvideti izolacioni material tipa Alumil "noramflex" i slicno koji povecava termicku stabilnost sistema . Poziciju ostakliti staklo-staklo-paketom 6mm solar+16Ar90%+3.3.1 LowE.
Obracun po komadu.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, a overava investitor